



SPC

CLICK&FLOOR
DUNE



Wir präsentieren **SPC (Stone Polymer Composite)** – ein innovatives Material der neuesten Generation für Wand- und Bodenverkleidungen.

Es zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Langlebigkeit, Wasserbeständigkeit und einfache Verlegung aus und eignet sich perfekt für Wohn- und Gewerberäume.

Mit SPC schaffen wir anspruchsvolle, moderne und pflegeleichte Räume, die eine hochwertige Ästhetik mit besonders praktischen Lösungen verbinden.

We present **SPC (Stone Polymer Composite)**, an advanced next-generation material designed for flooring and wall cladding.

It stands out for its exceptional durability, complete waterproofing, and easy, fast installation, making it the perfect solution for any residential or commercial environment.

With SPC, we create sophisticated, contemporary spaces with minimal maintenance, perfectly combining refined aesthetics with highly practical performance.

	4	Gestalten Sie Ihren Raum neu Refurbishing your space
	4	Was sind SPC-Bodenbeläge? What are SPC flooring?
	5	Warum Click&Floor? Why Click&Floor?
	7	Aufbau und Eigenschaften Composition and characteristics
	8	Technische Eigenschaften der SPC-Bodenbeläge Flooring technical characteristics
Click&Floor Series	10	Rigatino 22,8x180 ^{NEW}
	14	Rovere 22,8x152,4 Rovere 22,8x180
	18	Nogal 22,8x184,2 ^{NEW} Multi Nogal 12,5x123,5 / 17,8x123,5 / 22,5x123,5
	22	Roble Ultramatt 23x184,2
	26	Roble 22,8x184,2
	30	Foresta 17,8x153,2
	34	Sierra 22,5x153,2
	36	Aeris 60x120 ^{NEW}
	36	Nuva 60x120 ^{NEW}
	40	Sonderteile Special pieces
	41	Verkaufscodes Sales codes
	41	Verpackungssymbole Packaging symbols
	41	Verlegung Installation

/ Gestalten Sie Ihren Raum neu

Die ideale Lösung für die Renovierung jeder Art von Räumen.

SPC wird zunehmend zur bevorzugten Wahl für Boden- und Wandverkleidungen in Wohnhäusern, Gewerberäumen und Innenarchitekturprojekten.

Dank seiner außergewöhnlichen Langlebigkeit, hohen Widerstandsfähigkeit und einfachen Pflege bietet es eine hervorragende Leistungsfähigkeit.

Darüber hinaus überzeugt es durch seine ausgezeichnete Schall- und Wärmedämmung, die den Wohnkomfort deutlich erhöht. Seine Oberfläche bildet Holz-, Beton- oder Steinoptiken naturgetreu nach und verleiht Räumen ein modernes und elegantes Erscheinungsbild.

Dank seiner Wasserbeständigkeit und seiner hohen Resistenz gegenüber Temperaturschwankungen eignet es sich gleichermaßen für trockene wie auch feuchte Bereiche.



Wandverkleidung
Wall Panels



Bodenbelag
Floor Panels

/ Refurbishing your space

The perfect solution to renovate and transform any space.

SPC is an increasingly popular choice for **flooring and wall cladding** in homes, commercial spaces, and interior design projects.

Thanks to its outstanding durability, high resistance, and effortless maintenance, it delivers superior performance.

It also stands out for its **excellent acoustic and thermal insulation**, which significantly enhances comfort in any space.

Its surface can faithfully replicate wood, concrete or stone finishes, achieving a sleek and elegant modern design. In addition, its superior **resistance to water and temperature variations** makes it ideal for both dry and humid environments.



100%
Wasserbeständig
Waterproof

/ Was sind SPC-Bodenbeläge?

SPC-Bodenbeläge repräsentieren eine neue Generation von Bodenbelägen, die technologisch den herkömmlichen Vinylböden deutlich überlegen ist.

Die Abkürzung SPC steht für Stone Polymer Composite (mineralischer Polymerverbund), ein Material aus einer Kombination mineralischer Bestandteile und PVC.

Diese Zusammensetzung verleiht dem Produkt außergewöhnliche Eigenschaften: hohe Verschleißfestigkeit, vollständige Wasserbeständigkeit, ausgezeichnete Maßstabilität, hohe Temperaturbeständigkeit, extreme Härte sowie ein bemerkenswert geringes Gewicht – neben vielen weiteren Vorteilen.

/ What are SPC flooring?

They represent a new generation of flooring solutions, significantly more technologically advanced than traditional vinyl products.

SPC stands for **Stone Polymer Composite**, a material made from a blend of **mineral components and PVC**.

This composition results in a product with outstanding performance characteristics: **exceptional resistance to wear, waterproof properties, dimensional stability, high thermal resistance, extreme durability, and a remarkably lightweight structure**, among many other advantages.

/ Warum Click&Floor?

Der mineralische Kern und die Schutzschicht bieten eine deutlich höhere Widerstandsfähigkeit und Stabilität als herkömmliche LVT-Vinylböden und sorgen so für zahlreiche Vorteile

/ Why Click&Floor?

Its **mineral-based core** and its **protective layer** provide resistance and stability benefits far superior to those of standard LVT vinyl, offering multiple advantages.

Die beste Garantie auf dem Markt
The best guarantee of the market





EINFACH UND PRAKTISCH ZU VERLEGEN. Click&Floor kann auf den meisten bestehenden Untergründen nahezu ohne Vorbereitung verlegt werden. Das hermetische Click-System verstärkt die Verbindung zwischen den Dielen und ermöglicht eine schnelle, sichere und zuverlässige Verlegung. Pflegeleicht und einfach zu reinigen – geeignet für Staubsauger, Wischmopp und herkömmliche Reinigungsmittel. Die ideale Lösung für schnelle Renovierungen in Wohnhäusern, Hotels und gewerblichen Räumen – ganz ohne Schmutz oder störenden Lärm. Verlegen und sofort nutzen.

EASY AND PRACTICAL to install, Click&Floor can be laid over most pre-existing floors with little preparation. Its hermetic click system reinforces the joints between slats, allowing a quick and safe installation. Easy to maintain and to clean, just with vacuums, mops and conventional cleaners. A perfect solution for quick renovations of homes, hotels and commercial premises, without dirt or annoying noise. Ready to use just after installation.

Optimierte Stärke – entwickelt für maximale Leistung

Die sorgfältige Kombination hochwertiger Materialien und ein fortschrittlicher Fertigungsprozess ergeben ein Hochleistungsprodukt, dessen Eigenschaften die Leistungsfähigkeit seiner einzelnen Bestandteile deutlich übertreffen. Das Ergebnis ist ein Verbundwerkstoff mit hervorragender Wasserbeständigkeit, hoher Steifigkeit, ausgezeichneter Widerstandsfähigkeit, geringem Gewicht, hohem Komfort sowie ausgezeichneter Wärme- und Schalldämmung und außergewöhnlicher Langlebigkeit. Damit zählt er zu den leistungsfähigsten Lösungen im Bereich moderner Bodenbeläge.

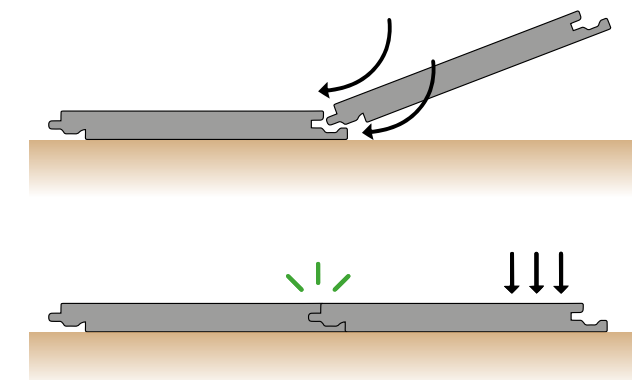

Optimized thickness, engineered for performance

The strategic composition of materials and advanced manufacturing process result in a **high-performance solution** that surpasses the capabilities of each individual component. The outcome is a composite material that delivers outstanding waterproofing, rigidity, strength, lightness, comfort, thermal stability, durability, and acoustic insulation—setting a **new benchmark in flooring performance**.



>25% Andere Komponenten
<75% Mineral



KOMFORTABEL UND BEHAGLICH

Barfuß auf Click&Floor zu gehen ist ein echtes Vergnügen. So warm und angenehm wie natürliches Holz und zugleich technisch ausgereift und leise – dank seiner hervorragenden Schalldämmung. Darüber hinaus ist Click&Floor mit Fußbodenheizungen kompatibel. 100 % wasserbeständig, eignet es sich ideal für Badezimmer und Küchen. So kann derselbe Bodenbelag im gesamten Haus verlegt werden – ohne Fugen oder unschöne Übergänge.

COZY AND COMFORTABLE


Walking barefoot on Click&Floor is a really pleasant. Warm and pleasant like natural wood and, at the same time, technical and silent thanks to its acoustic insulation. It is also suitable for underfloor heating. 100% waterproof, you can lay it in bathrooms and kitchens allowing the use of the same floor throughout the house, without joints or unsightly transitions.

LANGLEBIG UND WIDERSTANDSFÄHIG. Beständig gegen Temperaturschwankungen und Sonneneinstrahlung wurde Click&Floor dafür entwickelt, seine hervorragenden Eigenschaften dauerhaft zu bewahren.

Sein starrer Kern gleicht kleine Unebenheiten des Untergrunds aus und verhindert deren Durchzeichnung. Gleichzeitig schützt die robuste Nuttschicht zuverlässig vor Druckstellen durch schwere Möbel und vor Kratzern. Dadurch ist Click&Floor die ideale Bodenlösung für Haushalte mit Haustieren.

DURABLE AND RESISTANT to temperature changes and sunlight.

Its rigid core does not transfer little subfloor imperfections and its wear layer protects it against heavy furniture marks and scratches, making it an ideal floor for homes with pets.

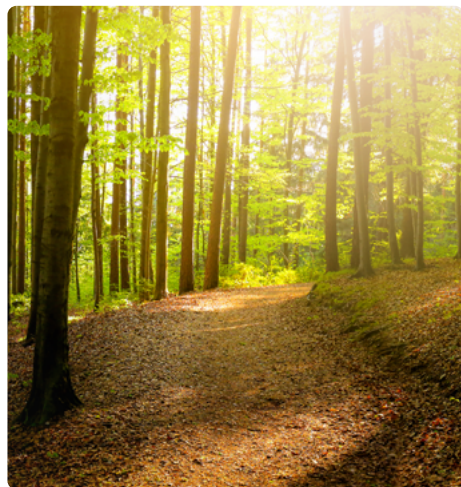

SCHÜTZT SIE. SCHÜTZT DIE UMWELT

Antibakteriell und frei von schädlichen Kunststoffen ist Click&Floor ein sicherer Bodenbelag für die ganze Familie und zugleich eine umweltfreundliche Wahl. Er ist 100 % recycelbar und nachhaltig. Darüber hinaus lässt sich der Boden bei einem Umzug problemlos demontieren und in Ihrem neuen Zuhause wiederverwenden.

IT TAKES CARE OF YOU, IT TAKES CARE OF THE EARTH Antibacterial and free of harmful plastics, a safe floor for the whole family and for the planet, as it is 100% recyclable and sustainable. Besides, if you move house, you can easily reuse it.



CLICK&
FLOOR

/ Aufbau und Eigenschaften Composition and characteristics

SPC

STONE POLYMER COMPOSITE

<75% Mineral

>25% Andere Komponenten



UV-Schutzschicht (Quarz und Urethan)
Sorgt für zusätzliche Langlebigkeit und schützt die Farben dauerhaft.

UV protection layer (quartz and urethan)
Provides extra durability and protects colors.



Ultrawiderstandsfähige Nuttschicht 0,55 mm (Kollektion Foresta: 0,30 mm)
Verhindert vorzeitigen Verschleiß, bietet eine hervorragende Kratzfestigkeit und gewährleistet einen optimalen Schutz vor Flecken und Stößen.

0.55mm Ultra-resistant wear layer EIR embossing (Foresta Series 0.30mm)
Protective wear layer prevents excessive wear, gives scratch resistance and provides superior protection against stains and bumps.



Dekorschicht mit synchronisierter Oberflächenstruktur
Die realistischen Dekore werden in hoher Auflösung gedruckt und schaffen eine einzigartige, natürliche Optik.

Deep structured decorative layer
Realistic designs are printed in high resolution, creating a unique natural style.



Starrer Kern aus Kalkstein <75% und PVC >25%
Exklusiver, starrer Kern. 100 % wasserbeständig, verhindert Ausdehnung und Schrumpfung und bleibt dauerhaft formstabil. Verzieht sich nicht.

Rigid core limestone-based <75% and PVC >25%
Exclusive rigid core. 100% waterproof, prevents expansion and contraction. No bending.



Click-Verlegesystem
Einfache, saubere und mühelose Montage.

Click Installation
Easy, clean and effortless assembly.



1 mm Trittschalldämmung (IXPE-P-Neumaterial)
Sorgt für eine hervorragende Schalldämmung, stabilisiert den Bodenbelag auf dem Untergrund und gleicht kleine Unebenheiten aus. Verlegung ohne Klebstoff – direkt auf dem vorhandenen Boden.

1mm Soundproofing layer (IXPE-P virgin material)
Insulates acoustically, fixes the product on the surface and absorbs imperfections from the subfloor. Adhesive-free installation, directly on the ground.



/ Technische Eigenschaften der SPC-Bodenbeläge Flooring technical characteristics



/ Oberflächen / Finished



ANTI-REFLEX-TECHNOLOGIE

Eine Premium-Oberfläche mit ultrarealistischer Optik, die durch sanfte, matte und besonders natürliche Oberflächen überzeugt.

ANTI-GLARE TECHNOLOGY

Premium finish offering an ultra-realistic effect with soft and highly natural matte finishes.

/ Verriegelungssystem / Type of anchoring

CLICK-SYSTEM

Bei Click&Floor setzen wir auf die hochwertigsten und leistungsfähigsten Click-Verriegelungssysteme auf dem Markt und gewährleisten so eine schnelle, präzise und dauerhafte Verlegung.

SYSTEM CLICK

At Click&Floor, we feature the most advanced and highest-performing anchoring systems available on the market.



/ Fasenart / Type of bevel



GERADE KANTE

Sehr dezente und kaum wahrnehmbare Vertiefung.

SQUARE EDGE

Very subtle and barely perceptible bevel.



LACKIERTE MIKROFASE

Die Kante der Fasse ist im gleichen Farbton wie die Diele lackiert.

MICRO PAINTED BEVEL

The bevel edge, painted in the same colour as the piece, emphasises the shape of the piece.

/ Oberflächenstrukturen / Types of relief

RIFTWOOD - AUSGEPRÄGTE STRUKTUR

Die markanteste Oberflächenstruktur, die jeder Diele einen besonders charaktervollen Ausdruck verleiht.

RIFTWOOD - MORE RELIEF

The more accentuated relief gives character to the piece.

U EMBOSSED - NATÜRLICHE STRUKTUR

Die Oberflächenstruktur folgt exakt dem Dekor und sorgt für eine besonders authentische Optik.

U EMBOSSED - NATURAL RELIEF

The design is embossed to represent the type of graphic.



EIR - DEKOR & SYNCHRONSTRUKTUR

Dank dieses Fertigungsverfahrens erreichen wir eine außergewöhnlich natürliche Optik. Das Dekor wird präzise mit der Oberflächenstruktur synchronisiert, sodass die Maserung von Holz oder die Struktur von Stein naturgetreu wiedergegeben wird.

EIR - DESIGN & RELIEF

With this manufacturing process we achieve a natural realism. The design of the piece is aligned with the relief (texture) creating the realistic appearance of the product, whether it is the grain of a wood or the relief of a stone.

YYR - WOOD GRAIN TEXTURE

Eine feine Oberflächenstruktur, die Wärme und Natürlichkeit vermittelt. Sie sorgt für eine angenehme, ausgewogene Haptik und erleichtert gleichzeitig die Reinigung sowie die tägliche Pflege des Bodenbelags.

YYR - WOOD GRAIN TEXTURE

A soft texture that brings warmth and naturalness to the surface. It provides an organic and balanced tactile feel, while also ensuring easy daily cleaning and maintenance of the planks.

/ Nutzungsklassen / Classes of Use



INTENSIVE WOHNNUTZUNG
HIGH DOMESTIC TRAFFIC



GEWERBLICHE NUTZUNG
COMMERCIAL TRAFFIC



INTENSIVE GEWERBLICHE NUTZUNG
HIGH-TRAFFIC



/ Technische Eigenschaften der SPC-Bodenbeläge Flooring technical characteristics



Rutschhemmend - Klasse 2
Anti-slip. Class 2.



Kratzfest
Scratch resistant



Schädlingsresistent
Resistant to pests



Verlegung ohne Bauarbeiten
No works




Fleckenbeständig
Stain resistant



Formstabil (keine Ausdehnung)
Does not dilate



Beständig gegen Bakterien
und Schimmel
Bacterial and fungi
resistant



Beständig gegen
Temperaturschwankungen
Resistant to temperature
changes



Synchronisierte
Oberflächenstruktur
Synchronized relief



Stoßfest
Impact resistant



Schalldämmend
Acoustically isolating



UV-beständig
UV resistant



100 % wasserbeständig
100% Waterproof



Schwer entflammbar
Fireproof



Natürliche
Oberflächenstruktur
Texture with natural look




Verschleißfest
Wear resistant



Für das gesamte Haus geeignet
Perfect for the whole house



Geeignet für Haushalte mit Haustieren
Suitable for pets



Frei von giftigen oder
allergenen Bestandteilen
No toxic or allergic components



Fugenlos
Without joints




Reduziert Trittschall um bis zu 20 dB
Reduces impact noise up to 20 dB



Für Fußbodenheizung geeignet
Suitable for underfloor heating




Leicht zu reinigen
Easy to clean




Keine Akklimatisierung erforderlich
Does not need acclimatization


/ Distintas posibilidades de colocación / Different possibilities of placement

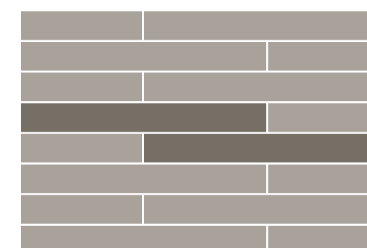


Versetzte Verlegung im 1/2-Verband
Locking 1/2 piece

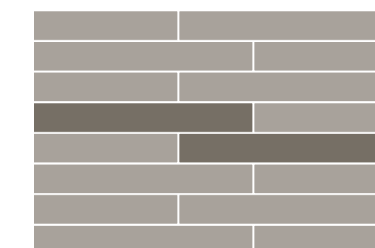


Versetzte Verlegung im 1/3-Verband
Locking 1/3 piece

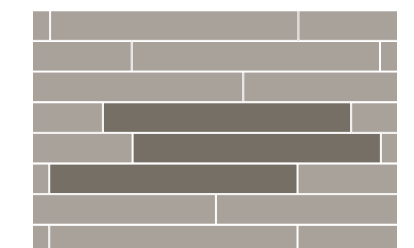

Versetzte Verlegung mit zufälligem Verband
Random lock

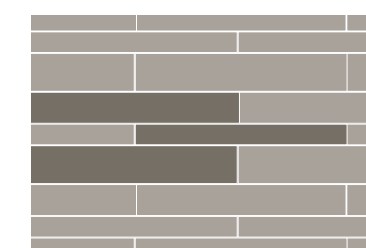

Versetzte Verlegung im 1/2-Verband
(Kollektion Multinogal)
Locking 1/2 piece (Multinogal series)

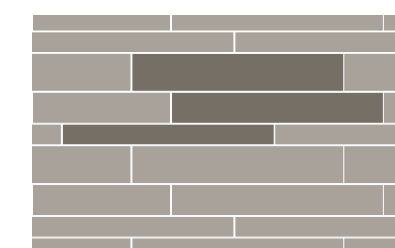

Versetzte Verlegung mit zufälligem Verband
(Kollektion Multinogal)
Random lock (Multinogal series)



Bodenbelag
Floor panels



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)



Nutzschicht
Wear layer



Kernstärke
Core thickness
(mm)



Gerade Kante
Square Edge



EIR
Synchronisierte
Oberflächenstruktur
Synchronised relief



Klasse 2
Class 2



Einheitliches
Erscheinungsbild
Uniform appearance



189357 Rigatino Chiaro 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189362 Rodapié Rigatino Chiaro 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



189359 Rigatino Naturale 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189364 Rodapié Rigatino Naturale 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



189358 Rigatino Miele 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189363 Rodapié Rigatino Miele 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



Nutzschicht
Wear layer



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)

Option für hohes Verkehrsaufkommen auf Anfrage erhältlich (mindestens 5 Paletten)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

VERPACKUNG PACKING	M² / KARTON M² / BOX	STÜCK / KARTON PIECES / BOX	KG. / KARTON KG. / BOX	STÜCK / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Rigatino 22,8x180	2,8727	7	24,5	2,4366	126,4031	1078
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	11	-	-	792




Sockelleiste
Skirting



Treppenstufe
Step



UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY







Bodenbelag
Floor panels

ROVERE

22,8x152,4 cm./9"x60"
22,8x180 cm./9"x70.8" *NEW*



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)



Nutzschicht
Wear layer



Kernstärke
Core thickness
(mm)



Gerade Kante
Square Edge



EIR
Synchronisierte
Oberflächenstruktur
Synchronised relief



Klasse 2
Class 2



Leichte Detonation
Slight variation



NEW



NEW

189356 Rovere Chiaro 22,8x152,4 cm./9"x60" M943
189354 Rovere Chiaro 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189361 Rodapie Rovere Chiaro 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



189021 Rovere Naturale 22,8x152,4 cm./9"x60" M943
189246 Rovere Naturale 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189149 Rodapie Rovere Naturale 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



189022 Rovere Miele 22,8x152,4 cm./9"x60" M943
189245 Rovere Miele 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189150 Rodapie Rovere Miele 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



189023 Rovere Tostato 22,8x152,4 cm./9"x60" M943
189247 Rovere Tostato 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189151 Rodapie Rovere Tostato 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



NEW



NEW

189355 Rovere Scuro 22,8x152,4 cm./9"x60" M943
189353 Rovere Scuro 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189360 Rodapie Rovere Scuro 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153




Sockelleiste
Skirting



Treppenstufe
Step



UNICLIC[®]
UNICLIC TECHNOLOGY



Nutzschicht
Wear layer



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)

Option für hohes Verkehrsaufkommen
auf Anfrage erhältlich
(mindestens 5 Paletten)
High traffic option available upon
request (minimum 5 pallets)

VERPACKUNG PACKING	M² / KARTON M² / BOX	STÜCK / KARTON PIECES / BOX	KG. / KARTON KG. / BOX	STÜCK / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Rovere 22,8x152,4 cm./9"x60"	2,4323	7	21	2,8779	126,4798	1092
Rovere 22,8x180 cm./9"x70.8"	2,8727	7	24,5	2,4366	126,4031	1078
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	11	-	-	792



Rovere Chiaro



Rovere Miele



Rovere Naturale



Rovere Scuro



NEW

NOGAL

22,8x184,2 cm./9"x72.5"

MULTI NOGAL

12,5x123,5/4.9"x48.6"

17,8x123,5/7"x48.6"

22,5x123,5/8.8"x48.6"

Bodenbelag
Floor panels

Gesamtstärke
Total thickness
(mm)

Nutzschicht
Wear layer

Kernstärke
Core thickness
(mm)

Lackierte Mikrofase
Painted bevel

EIR
Synchronisierte
Oberflächenstruktur
Synchronised relief

Klasse 2
Class 2


Mäßige Detonation
Moderate variation



189248 Nogal Claro 22,8x184,2 cm./9"x72.5" M943
189383 Rodapié Nogal Claro 8x240 cm./3.1"x94.5" ML155
188296 Perfil T Nogal Claro 4,5x240 cm./1.77"x94.4" D461



188284 Multi Nogal Claro 12,5/17,8/22,5X123,5 M943
189383 Rodapié Nogal Claro 8x240 cm./3.1"x94.5" ML155
188296 Perfil T Nogal Claro 4,5x240 cm./1.77"x94.4" D461



Nutzschicht
Wear layer

Gesamtstärke
Total thickness
(mm)

Option für hohes Verkehrsaufkommen auf Anfrage erhältlich (mindestens 5 Paletten)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

VERPACKUNG PACKING	M² / KARTON M² / BOX	STÜCK / KARTON PIECES / BOX	KG. / KARTON KG. / BOX	STÜCK / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Multi Nogal 12,5/17,8/22,5X123,5	2,6083	12	22	4,6007	114,766	968
Nogal 22.8x184.2	2,0998	5	17,5	2,3811	125,9928	1050
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224
Perfil T 4,5x240 cm./1.77"x94.4"	-	20	12,5	-	-	900

30
YEARS

LIMITED GUARANTEE
RESIDENTIAL

15
YEARS

LIMITED GUARANTEE
LIGHT COMMERCIAL





Excelente resistencia al rayado y a las manchas, combinada con un acabado ultra mate que minimiza los reflejos.

Excellent resistance to scratching and staining, combined with an ultramatte finish that minimizes reflections.

Roble Ultramatt Natural



Bodenbelag
Floor panels

ROBLE ULTRAMATT 23x184,2 cm./9"x72.5"



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)



Nutzschicht
Wear layer



Kernstärke
Core thickness
(mm)



Lackierte Mikrofase
Painted bevel



EIR
Synchronisierte
Oberflächenstruktur
Synchronised relief



Klasse 2
Class 2



Leichte Detonation
Slight variation



Tecnología anti-brillos
Anti-glare technology



189020 Roble Ultramatt Natural 23x184,2 cm./9"x72.5" M943
189388 Rodapié Roble Ultramatt Natural 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



188839 Roble Ultramatt Vison 23x184,2 cm./9"x72.5" M943
189389 Rodapié Roble Ultramatt Vison 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



188837 Roble Ultramatt Caoba 23x184,2 cm./9"x72.5" M943
189387 Rodapié Roble Ultramatt Caoba 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



Sockelleiste
Skirting



Treppenstufe
Step



4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



Nutzschicht
Wear layer



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)

Option für hohes Verkehrsaufkommen auf Anfrage erhältlich (mindestens 5 Paletten)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

VERPACKUNG PACKING	M² / KARTON M² / BOX	STÜCK / KARTON PIECES / BOX	KG. / KARTON KG. / BOX	STÜCK / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Roble Ultramatt 23x184,2 cm./9"x72.5"	2,5419	6	21,4	2,3604	122,014	1027,2
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224



Roble Ultramatt Natural



Roble Ultramatt Vison



Roble Ultramatt Caoba



Bodenbelag
Floor panels

ROBLE 22,8x184,2 cm./9"x72.5"



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)



Nutzschicht
Wear layer



Kernstärke
Core thickness
(mm)



Lackierte Mikrofase
Painted bevel



EIR
Synchronisierte
Oberflächenstruktur
Synchronised relief



Klasse 2
Class 2



Leichte Detonation
Slight variation



188293 Roble Natural 22,8x184,2 cm./9"x72.5" M943
189385 Rodapié Roble Natural 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153
188305 Perfil T Roble Natural 4,5x240 cm./1.77"x94.4" D461



188290 Roble Miel 22,8x184,2 cm./9"x72.5" M943
189384 Rodapié Roble Miel 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153
188302 Perfil T Roble Miel 4,5x240 cm./1.77"x94.4" D461



188291 Roble Tostado 22,8x184,2 cm./9"x72.5" M943
189386 Rodapié Roble Tostado 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153
188303 Perfil T Roble Tostado 4,5x240 cm./1.77"x94.4" D461



T-Profil
T-Profile




Sockelleiste
Skirting



Treppenstufe
Step



4F DROP-LOCK
TECHNOLOGIES



Nutzschicht
Wear layer



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)

Option für hohes Verkehrsaufkommen auf Anfrage erhältlich (mindestens 5 Paletten)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

VERPACKUNG PACKING	M² / KARTON M² / BOX	STÜCK / KARTON PIECES / BOX	KG. / KARTON KG. / BOX	STÜCK / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Roble 23x184,2 cm./9"x72.5"	2,0998	5	17,5	2,3811	125,9928	1050
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224
Perfil T 4,5x240 cm./1.77"x94.4"	-	20	12,5	-	-	900







Bodenbelag
Floor panels

FORESTA 17,8x153,2 cm./7"x60.3"



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)



Nutzschicht
Wear layer



Kernstärke
Core thickness
(mm)



Gerade Kante
Square Edge



Natürliche
Struktur
U Embossed




Klasse 2
Class 2



Leichte Detonation
Slight variation



188835 Foresta Natural 17,8x153,2 cm./7"x60.3" M934
189382 Rodapié Foresta Natural 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153

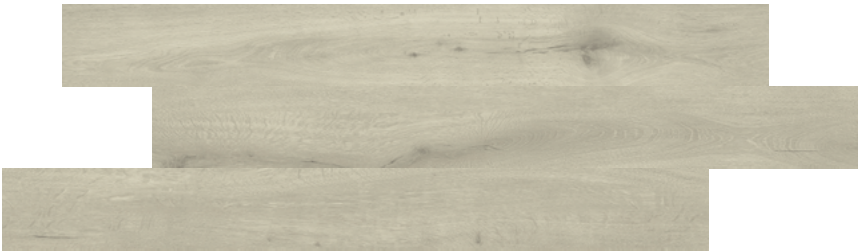

188836 Foresta Ceniza 17,8x153,2 cm./7"x60.3" M934
189381 Rodapié Foresta Ceniza 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



Sockelleiste
Skirting



Treppenstufe
Step



4F DROP-LOCK
TECHNOLOGIES



Nutzschicht
Wear layer



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)

Option für hohes Verkehrsaufkommen auf Anfrage erhältlich (mindestens 5 Paletten)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

VERPACKUNG PACKING	M² / KARTON M² / BOX	STÜCK / KARTON PIECES / BOX	KG. / KARTON KG. / BOX	STÜCK / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Foresta 17,8x153,2 cm./7"x60.3"	3,2723	12	24,24	3,6671	114,5323	848,4
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224







Bodenbelag
Floor panels

SIERRA 22,5x153,2 cm./8.9"x60.3"



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)



Nutzschicht
Wear layer



Kernstärke
Core thickness
(mm)



Lackierte Mikrofase
Painted bevel



EIR
Synchronisierte
Oberflächenstruktur
Synchronised relief



Klasse 2
Class 2



Leichte Detonation
Slight variation



T-Profil
T-Profile



Treppenstufe
Step



Sockelleiste
Skirting



click

4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

188286 Sierra Natural 22,5x153,2 cm./8.9"x60.3" M943
189390 Rodapié Sierra Natural 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153
188298 Perfil T Sierra Natural 4,5x240 cm./1.77"x94.4" D461



Nutzschicht
Wear layer



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)

Option für hohes Verkehrsaufkommen auf Anfrage erhältlich (mindestens 5 Paletten)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)



VERPACKUNG PACKING	M² / KARTON M² / BOX	STÜCK / KARTON PIECES / BOX	KG. / KARTON KG. / BOX	STÜCK / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Sierra 23x184,2 cm./9"x72.5"	2,4128	7	20,3	2,9011	115,8191	974,4
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224
Perfil T 4,5x240 cm./1.77"x94.4"	-	20	12,5	-	-	900



Bodenbelag
Floor panels

AERIS^{NEW} 60x120 cm./23.6"x47.2"



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)



Nutzschicht
Wear layer



Kernstärke
Core thickness
(mm)



Gerade Kante
Square Edge




YVR



Klasse 2
Class 2




Einheitliches
Erscheinungsbild
Uniform appearance

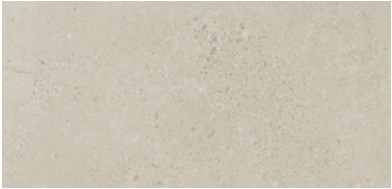

189370 AERIS Ivory
60x120 cm./23.6"x47.2" M936



189371 AERIS Pearl
60x120 cm./23.6"x47.2" M936

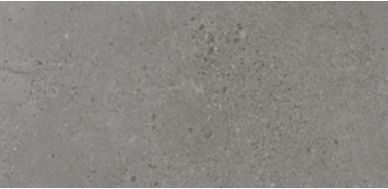

189372 AERIS Grey
60x120 cm./23.6"x47.2" M936



INTENSIVE WOHNNUTZUNG
HIGH DOMESTIC TRAFFIC



INTENSIVE GEWERBLICHE NUTZUNG
HIGH-TRAFFIC



UNICLIC[®]
UNIQUE TECHNOLOGY



Wandverkleidung
Wall panels

NUVA^{NEW} 60x120 cm./23.6"x47.2"



Gesamtstärke
Total thickness
(mm)



Gerade Kante
Square Edge



YVR




Einheitliches
Erscheinungsbild
Uniform appearance




189366 NUVA Ivory
60x120 cm./23.6"x47.2" M931



189367 NUVA Pearl
60x120 cm./23.6"x47.2" M931

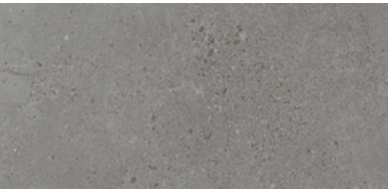

189368 NUVA Grey
60x120 cm./23.6"x47.2" M931



189369 NUVA Artic
60x120 cm./23.6"x47.2" M931



TONGUE&GROOVE

Wir empfehlen die Verwendung des Klebstoffs **MAPEFLEX MS 45 (MAPEI)**. Die vom Hersteller angegebenen Verarbeitungshinweise sind dabei unbedingt einzuhalten.
We recommend using **MAPEFLEX MS 45 (MAPEI)** adhesive, and the application instructions specified by the manufacturer must be strictly followed.

VERPACKUNG PACKING	M² / KARTON M² / BOX	STÜCK / KARTON PIECES / BOX	KG. / KARTON KG. / BOX	STÜCK / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
AERIS 60x120 cm./23.6"x47.2"	2,1599	3	27,43	1,3889	45,3599	576,03
NUVA 60x120 cm./23.6"x47.2"	2,8799	4	24,18	1,3889	71,9999	604,5





Aeris Ivory / Nuva Ivory



Aeris Grey / Nuva Grey



Aeris Pearl / Nuva Pearl



Nuva Artic / Roble Tostato

/ Sonderteile
/ Special pieces

/ T-Profil (für Flächen über 400 m²)
/ Profile T (for areas bigger than 400m²)



4,5x240 cm./1.77"x94.4"
Erhältlich für die Serien ROBLE, SIERRA y MULTI NOGAL
Available for the ROBLE, SIERRA and MULTI NOGAL series

/ Sockelleiste (für alle Kollektionen erhältlich)
/ Skirting (available in all series)



8x240 cm./3.15"x94.4"
Erhältlich für die Serien RIGATINO y ROVERE
Available for the RIGATINO and ROVERE series



8x240 cm./3.15"x94.4"
Erhältlich für die Serien NOGAL, MULTINOAL, ROBLE ULTRAMATT, ROBLE, FORESTA y SIERRA
Available for the NOGAL, MULTINOAL, ROBLE ULTRAMATT, ROBLE, FORESTA and SIERRA series

/ Treppenstufe D989 (auf Anfrage erhältlich)
/ Step D989 (available on request)



Mindestbestellmenge: 5 Stück
Minimum order 5 pieces

/ Treppenstufe D989 (auf Anfrage erhältlich)
/ Step D989 (available on request)



Pedido mínimo 5 piezas
Minimum order 5 pieces

Die Auftrittsbreite und die Länge der Treppenstufe variieren je nach Modell; die Stufenhöhe beträgt fest 5 cm. Für eine optimale Befestigung der Treppenstufen muss der Klebstoff auf allen drei Kontaktflächen aufgetragen werden: Setzstufe, Treppenkantenprofil und zusätzliche SPC-Diele. DUNE empfiehlt die Verwendung des Klebstoffs **Akenova Elastic 100 (AKEMI)** oder **Mapeflex MS 45 (MAPEI)**. Die vom Hersteller angegebenen Verarbeitungshinweise sind dabei unbedingt einzuhalten.


The width of the tread and the length of the step vary by model; the drop is fixed at 5 cm. To ensure optimal fixing of the steps, adhesive must be applied to all three contact surfaces: riser, stair nosing profile, and additional SPC plank.

DUNE recommends the use of **Akenova Elastic 100(AKEMI)** or **Mapeflex MS 45(MAPEI)** adhesives, and the manufacturer's application instructions must be strictly followed.


/ Corner trim
/ Corner trim




189398 External corner trim
4,5x2700 mm (aluminium) D508



189399 Internal corner trim
10x2700 mm (aluminium) D900



189398 External corner trim



189399 Internal corner trim

Wir empfehlen die Verwendung des Klebstoffs **MAPEFLEX MS 45 (MAPEI)**
We recommend using **MAPEFLEX MS 45 (MAPEI)** adhesive

/ Verkaufscodes / Sales codes

	ES	EN	FR	DE	IT	RU	AR
D	Venta a pieza	Sold per piece	Vendu à l'unité	Verkauf Stückweise	Vendita al pezzo	Продается по м2	يبيع بالقطعة
M	Venta en m² y a cajas completas	Sold per sqm in complete boxes	Vendu au m2 et boîte complète	Verkauf per m² und per Verpackungseinheit	Vendita a m² e scatola piena	Продается по м2 и кратно коробкам	وبالعلب الكاملة يبيع بالمتر المربع
ML	Venta a metro lineal	Sold by the linear meter	Vente au mètre linéaire	Verkauf pro Laufmeter	Vendita al metro lineare	Продажа погонными метрами	البيع بالمتر الطولي

/ Verpackungssymbole / Packaging symbols

	ES	EN	FR	DE	IT	RU	AR
m²	m² /caja	Sqm /box	m² /carton	m² /Schachteln	m² /scatola	м² /поробка	كرتون / m²
	Piezas /caja	Pieces /box	Pièces /carton	Stück /Schachtel	Pezzi/scatola	Штук /коробка	قطعة/الكرتون
Kg	Kg /caja	Kg /box	Kg /carton	Kg /Schachtel	Kg/scatola	Кг /коробка	وزن الكرتون / بالكيلو غرام
m²	Pieza /m²	Piece /sqm	Pièce/m²	Stück /m²	Pezzo/m²	Штуки/м2	قطعة / m²
m²	m² /pallet	Sqm /pallet	m² /palette	m² /Palette	m² /pallet	м² /паллет	اللوحة / m²
Kg	Kg / pallet	Kg / pallet	Kg / pallet	Kg / palette	Kg / pallet	Кг / паллет	كرتون / بالكيلو غرام

/ Verlegung / Installation

WICHTIGE HINWEISE

Die Verlegung von Click&Floor ist einfach und schnell, setzt jedoch die sorgfältige Einhaltung der Verlegeanleitung voraus. Eine unsachgemäße Verlegung führt zum Erlöschen der Produktgarantie.

Prüfen Sie das Material vor der Verlegung sorgfältig und stellen Sie sicher, dass die Kanten gerade und unbeschädigt sind. Reklamationen wegen sichtbarer Oberflächenmängel nach der Verlegung können nicht anerkannt werden.

Für ein optimales optisches Ergebnis empfehlen wir, die Dielen senkrecht zum Lichteinfall bzw. zum Fenster zu verlegen und den Inhalt mehrerer Kartons vor der Verlegung zu mischen.

Bitte beachten Sie die ausführliche Verlegeanleitung in den Produktverpackungen sowie das technische Datenblatt auf unserer Website.

KEEP IN MIND

Installing C&F is quick and easy, although it requires to follow the instructions carefully. Incorrect installation will void the product warranty. Check the material and make sure that the edges are straight and undamaged. Claims for surface defects after installation will not be accepted.

For aesthetic reasons, we recommend placing the boards perpendicularly to the window and mixing the contents of the different boxes before installation.

Please carefully consult the detailed installation instructions that are to be found in the product boxes and in the technical sheet on our website carefully.



Manual de instalación
Revestimiento



Manual de instalación
Pavimento



Wall panels
installation guide



Floor panels
installation guide

CLICK&FLOOR

© Copyright DUNE CERAMICA S.L. Reservados todos los derechos.
Catálogo Click&Floor - Junio 2026

Die in diesem Katalog gezeigten Ambienteaufnahmen dienen ausschließlich als Inspirationsbeispiele.
Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben zu Verkaufscodes, Produkteigenschaften, Anwendungsbereichen, Verpackungseinheiten usw. können aufgrund von Satz- oder Layoutfehlern Änderungen unterliegen. Die jeweils aktuelle und verbindliche Information finden Sie auf den Produktseiten sowie in den technischen Datenblättern unter www.duneceramics.com.
Bei Abweichungen zwischen den Angaben in diesem Katalog und den Informationen auf der Website gilt stets die auf www.duneceramics.com veröffentlichte Version.
Dune Cerámica behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die dargestellten Oberflächen dienen lediglich der Veranschaulichung. Farbabweichungen aufgrund drucktechnischer Verfahren sind möglich. Daher sind die im Katalog abgebildeten Produktfotos nicht als verbindlich anzusehen. Die Interpretation der Illustrationen liegt im Ermessen des jeweiligen Gestalters.
Dieser Katalog dient ausschließlich zu Informationszwecken.

© Copyright DUNE CERAMICA S.L. All rights reserved.
Click&Floor Catalogue - June 2026

*The ambience-setting images on this catalogue are only inspirational pictures.
All texts related to sales codes, characteristics, uses, packaging, etc in this catalog are subject to possible errors due to composition or page insertion. They are updated on the webpage of each product and technical data sheets on our website www.duneceramics.com.
In the event of any discrepancy between the information published in the catalog and on the web, the information published on the web will prevail.
Dune Cerámica reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice of any kind.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide.
As a result of the printing techniques, there might be differences between the colours printed in this catalogue and those of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.
The images are for illustration purpose only and are subject to the designers interpretation.
This catalogue is for information purposes only.*

CLICK&FLOOR **DUNE**

SPC

100 % wasserbeständiger SPC-Boden- und Wandbelag mit hoher Widerstandsfähigkeit
High-resistance 100% waterproof SPC flooring and cladding



ESPAÑA - Oficinas Centrales/Headquarters
Partida Rachina s/n, 12130 - San Juan de Moró(Castellón)
Tel.:+(34) 964 657 400 - Fax:+(34) 964 657 401
dune@duneceramics.com - www.duneceramics.com

