



SPC

CLICK&FLOOR
DUNE



Nous vous présentons le SPC (**Stone Polymer Composite**), un matériau innovant de nouvelle génération destiné aux revêtements de sols et de murs.

Il se distingue par son exceptionnelle durabilité, son imperméabilité et sa facilité d'installation, s'adaptant parfaitement à tous les espaces, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux.

Avec le SPC, nous créons des espaces sophistiqués, contemporains et faciles à entretenir, alliant une esthétique raffinée à des solutions à la fois performantes et pratiques.

We present **SPC (Stone Polymer Composite)**, an advanced next-generation material designed for flooring and wall cladding.

It stands out for its exceptional durability, complete waterproofing, and easy, fast installation, making it the perfect solution for any residential or commercial environment.

With SPC, we create sophisticated, contemporary spaces with minimal maintenance, perfectly combining refined aesthetics with highly practical performance.

	4	Réinventez votre espace Refurbishing your space
	4	Qu'est-ce que le revêtement de sol SPC? What are SPC flooring?
	5	Pourquoi Click&Floor? Why Click&Floor?
	7	Composition et caractéristiques Composition and characteristics
	8	Caractéristiques techniques des revêtements de sol Flooring technical characteristics
Click&Floor Series	10	Rigatino 22,8x180 ^{NEW}
	14	Rovere 22,8x152,4 Rovere 22,8x180
	18	Nogal 22,8x184,2 ^{NEW} Multi Nogal 12,5x123,5 / 17,8x123,5 / 22,5x123,5
	22	Roble Ultramatt 23x184,2
	26	Roble 22,8x184,2
	30	Foresta 17,8x153,2
	34	Sierra 22,5x153,2
	36	Aeris 60x120 ^{NEW}
	36	Nuva 60x120 ^{NEW}
	40	Pièces spéciales Special pieces
	41	Codes de vente Sales codes
	41	Symboles d'emballage Packaging symbols
	41	Installation Installation

/ Réinventez votre espace

La solution idéale pour rénover tous types d'espaces.

Le **SPC** est un choix de plus en plus prisé pour le **revêtement des sols** et des murs dans les habitations, les espaces **commerciaux** et les **projets d'aménagement intérieur**.

Grâce à son exceptionnelle durabilité, sa grande résistance et sa facilité d'entretien, il offre des performances remarquables au quotidien.

Il se distingue également par son **excellente isolation acoustique et thermique**, qui améliore le confort des espaces. Sa surface reproduit avec réalisme l'aspect du bois, du ciment ou de la pierre, pour un rendu moderne et élégant.

En outre, sa **résistance à l'eau et aux variations de température** en fait une solution idéale pour les environnements secs comme humides



revêtement de murs
Wall Panels



revêtement de sols
Floor Panels

/ Refurbishing your space

The perfect solution to renovate and transform any space.

SPC is an increasingly popular choice for **flooring and wall cladding** in homes, **commercial spaces**, and **interior design projects**.

Thanks to its outstanding durability, high resistance, and effortless maintenance, it delivers superior performance.

It also stands out for its **excellent acoustic and thermal insulation**, which significantly enhances comfort in any space.

Its surface can faithfully replicate wood, concrete or stone finishes, achieving a sleek and elegant modern design. In addition, its superior **resistance to water and temperature variations** makes it ideal for both dry and humid environments.

/ Qu'est-ce qu'un revêtement de sol SPC?



100%
Impermeable
Waterproof

Les revêtements de sol SPC représentent une nouvelle génération de sols, bien plus avancée technologiquement que les revêtements de sol vinyles traditionnels.

L'acronyme **SPC** signifie **Stone Polymer Composite** (composite polymère à base minérale), un matériau composé d'un mélange de **composants minéraux et de PVC**.

Cette composition confère au produit des performances exceptionnelles : **une très grande résistance à l'usure, une imperméabilité totale, une excellente stabilité dimensionnelle, une haute résistance aux variations de température, une dureté remarquable et une grande légèreté**, parmi de nombreux autres avantages.

/ What are SPC flooring?

They represent a new generation of flooring solutions, significantly more technologically advanced than traditional vinyl products.

SPC stands for **Stone Polymer Composite**, a material made from a blend of **mineral components and PVC**.

This composition results in a product with outstanding performance characteristics: **exceptional resistance to wear, waterproof properties, dimensional stability, high thermal resistance, extreme durability, and a remarkably lightweight structure**, among many other advantages.

/ Pourquoi choisir Click&Floor?

Son noyau à **base minérale** et sa **couche de protection** offrent des performances de résistance et de stabilité nettement supérieures à celles des revêtements de sol vinyles LVT traditionnels, apportant de nombreux avantages.

/ Why Click&Floor?

Its **mineral-based core** and its **protective layer** provide resistance and stability benefits far superior to those of standard LVT vinyl, offering multiple advantages.

**La meilleure garantie
du marché**
**The best guarantee
of the market**



FACILE ET PRATIQUE À INSTALLER. Il peut être posé sur la plupart des sols existants avec très peu de préparation. Son système d'emboîtement click hermétique renforce l'assemblage des lames, garantissant une installation rapide, simple et fiable. Facile à entretenir et à nettoyer, il est compatible avec les aspirateurs, les serpillières et les produits d'entretien courants.

C'est la solution idéale pour les rénovations rapides de logements, d'hôtels et d'espaces commerciaux, sans poussière ni nuisances sonores. Une fois posé, le sol est immédiatement prêt à l'emploi.


EASY AND PRACTICAL to install, Click&Floor can be laid over most pre-existing floors with little preparation. Its hermetic click system reinforces the joins between slats, allowing a quick and safe installation.

Easy to maintain and to clean, just with vacuums, mops and conventional cleaners. A perfect solution for quick renovations of homes, hotels and commercial premises, without dirt or annoying noise. Ready to use just after installation.

Épaisseur optimisée, conçue pour des performances maximales

L'association soigneusement étudiée des matériaux et son procédé de fabrication de pointe donnent naissance à un produit aux **performances élevées**, offrant un rendement supérieur à celui de chacun de ses composants pris individuellement.


Le résultat est un matériau composite qui se distingue par son excellente imperméabilité, sa grande rigidité, sa résistance, sa légèreté, son confort, sa stabilité thermique, sa durabilité et ses excellentes performances d'isolation acoustique, s'imposant comme une **solution de référence pour les revêtements de sol**.

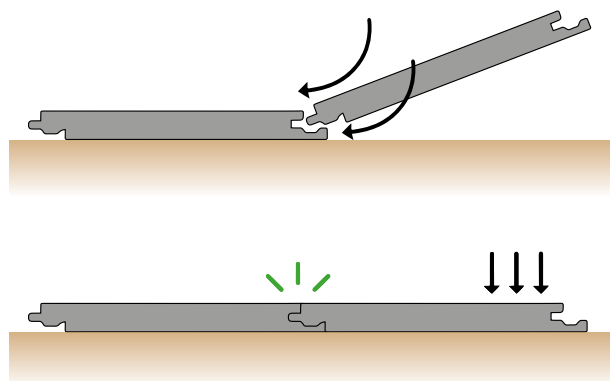

Optimized thickness, engineered for performance

The strategic composition of materials and advanced manufacturing process result in a **high-performance solution** that surpasses the capabilities of each individual component.

The outcome is a composite material that delivers outstanding waterproofing, rigidity, strength, lightness, comfort, thermal stability, durability, and acoustic insulation—setting a **new benchmark in flooring performance**.





CONFORTABLE ET CHALEUREUX

Marcher pieds nus sur Click&Floor est un véritable plaisir. Aussi chaleureux et agréable que le bois naturel, il offre également les performances d'un revêtement technique grâce à son excellente isolation acoustique, pour un confort optimal au quotidien.

De plus, il est compatible avec les systèmes de chauffage par le sol.

100 % imperméable, il convient parfaitement aux salles de bains et aux cuisines, permettant d'utiliser le même revêtement dans toute la maison, sans joints ni transitions inesthétiques.


COZY AND COMFORTABLE

Walking barefoot on Click&Floor is a really pleasant. Warm and pleasant like natural wood and, at the same time, technical and silent thanks to its acoustic insulation. It is also suitable for underfloor heating. 100% waterproof, you can lay it in bathrooms and kitchens allowing the use of the same floor throughout the house, without joints or unsightly transitions.

DURABLE ET RÉSISTANT. Résistant aux variations de température et à l'exposition au soleil, Click&Floor est conçu pour conserver toutes ses performances au fil du temps. Son noyau rigide ne reproduit pas les petites irrégularités du support, tandis que sa couche d'usure le protège efficacement contre les marques laissées par les meubles lourds et les rayures. C'est donc un revêtement de sol idéal pour les foyers avec des animaux de compagnie.

DURABLE AND RESISTANT to temperature changes and sunlight.

Its rigid core does not transfer little subfloor imperfections and its wear layer protects it against heavy furniture marks and scratches, making it an ideal floor for homes with pets.

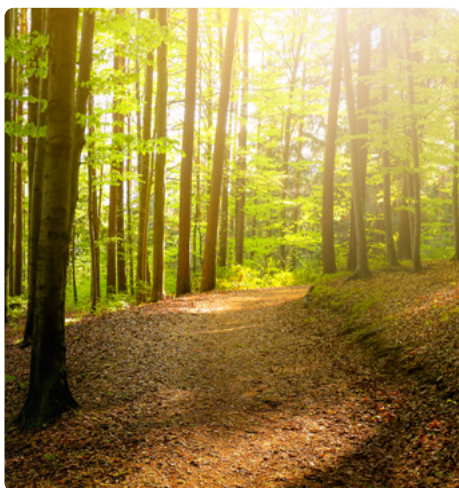

PREND SOIN DE VOUS, PREND SOIN DE LA PLANÈTE

Antibactérien et exempt de plastiques nocifs, Click&Floor est un revêtement de sol sûr pour toute la famille et respectueux de l'environnement. 100 % recyclable et durable, il constitue un choix responsable pour votre intérieur.

De plus, si vous déménagez, vous pouvez facilement le démonter et le réutiliser dans votre nouveau logement.

IT TAKES CARE OF YOU, IT TAKES CARE OF THE EARTH Antibacterial and free of harmful plastics, a safe floor for the whole family and for the planet, as it is 100% recyclable and sustainable. Besides, if you move house, you can easily reuse it.



/ Composition et caractéristiques

Composition and characteristics

SPC

STONE POLYMER COMPOSITE

<75% Mineral

>25% Autres composants



1



Couche de protection contre les rayons UV (quartz et uréthane)

Offre une durabilité accrue et protège durablement les couleurs.

UV protection layer (quartz and urethan)

Provides extra durability and protects colors.

2



Couche d'usure ultra-résistante de 0,55 mm (collection Foresta : 0,30 mm)

Prévient l'usure prématurée, offre une excellente résistance aux rayures et assure une protection supérieure contre les taches et les chocs.

0.55mm Ultra-resistant wear layer EIR embossing (Foresta Series 0.30mm)

Protective wear layer prevents excessive wear, gives scratch resistance and provides superior protection against stains and bumps.

3



Couche décorative avec relief synchronisé

Les décors sont imprimés en haute résolution afin de reproduire fidèlement l'aspect des matériaux naturels et de créer un rendu unique et authentique.

Deep structured decorative layer

Realistic designs are printed in high resolution, creating a unique natural style.

4



Noyau rigide à base de calcaire <75% et PVC >25%

Noyau rigide exclusif, 100 % imperméable, qui limite les phénomènes de dilatation et de contraction. Il ne se déforme pas et ne se voile pas.

Rigid core limestone-based <75% and PVC >25%

Exclusive rigid core. 100% waterproof, prevents expansion and contraction. No bending.

5



Système d'installation par clic (Click)

Pose facile, propre et sans effort.

Click Installation

Easy, clean and effortless assembly.

6



Sous-couche acoustique de 1 mm (IXPE-P vierge)

Assure une excellente isolation acoustique, stabilise le revêtement sur le support et compense les légères irrégularités du sol existant. Installation sans colle, directement sur le sol.

1mm Soundproofing layer (IXPE-P virgin material)

Insulates acoustically, fixes the product on the surface and absorbs imperfections from the subfloor. Adhesive-free installation, directly on the ground.

/ Caractéristiques techniques des revêtements de sol SPC

Flooring technical characteristics



/ Finitions / Finished



TECHNOLOGIE ANTI-REFLETS

Une finition premium qui offre un rendu ultra-réaliste, avec des surfaces mates, douces au toucher et d'un naturel exceptionnel.

ANTI-GLARE TECHNOLOGY

Premium finish offering an ultra-realistic effect with soft and highly natural matte finishes.

/ Système d'assemblage / Anchoring



SYSTÈME CLICK

Chez Click&Floor, nous utilisons les systèmes d'assemblage Click les plus performants et les plus fiables du marché, garantissant une pose rapide, précise et durable.

SYSTEM CLICK

At Click&Floor, we feature the most advanced and highest-performing anchoring systems available on the market.



TONGUE&GROOVE

/ Type de chanfrein / Type of bevel



BORD DROIT

Rainure très discrète et à peine perceptible.

SQUARE EDGE

Very subtle and barely perceptible bevel.



MICRO-CHANFREIN PEINT

Le bord du chanfrein est peint dans la même teinte que la pièce.

MICRO PAINTED BEVEL

The bevel edge, painted in the same colour as the piece, emphasises the shape of the piece.

/ Types de relief / Types of relief

RIFTWOOD - RELIEF PLUS PRONONCÉ

Le relief le plus marqué, qui confère davantage de caractère à chaque lame.

RIFTWOOD - MORE RELIEF

The more accentuated relief gives character to the piece.

U EMBOSSSED - RELIEF NATUREL

Le relief reproduit fidèlement le dessin de la surface pour un rendu plus authentique.

U EMBOSSSED - NATURAL RELIEF

The design is embossed to represent the type of graphic.



EIR - DESIGN & RELIEF SYNCHRONISÉS

Grâce à ce procédé de fabrication, nous obtenons un réalisme exceptionnel. Le décor est parfaitement synchronisé avec le relief (la texture), reproduisant avec précision les veines du bois ou le relief de la pierre pour un rendu d'une grande authenticité.

EIR - DESIGN & RELIEF

With this manufacturing process we achieve a natural realism. The design of the piece is aligned with the relief (texture) creating the realistic appearance of the product, whether it is the grain of a wood or the relief of a stone.

YYR - WOOD GRAIN TEXTURE

Une texture douce qui apporte chaleur et naturel à la surface. Elle procure une sensation tactile agréable et équilibrée tout en facilitant le nettoyage et l'entretien quotidien du revêtement

YYR - WOOD GRAIN TEXTURE

A soft texture that brings warmth and naturalness to the surface. It provides an organic and balanced tactile feel, while also ensuring easy daily cleaning and maintenance of the planks.

/ Classification des classes d'usage / Classes of Use



USAGE RÉSIDENTIEL INTENSIF
HIGH DOMESTIC TRAFFIC




USAGE COMMERCIAL
COMMERCIAL TRAFFIC



USAGE COMMERCIAL INTENSIF
HIGH-TRAFFIC



Antidérapant - Classe 2
Anti-slip. Class 2



Relief synchronisé
Synchronized relief



Convient à toute la maison
Perfect for the whole house



Résistant aux rayures
Scratch resistant



Résistant aux chocs
Impact resistant




Adapté aux foyers avec animaux de compagnie
Suitable for pets



Résistant aux parasites
Resistant to pests



Isolation acoustique
Acoustically isolating



Sans composants toxiques ni allergènes
No toxic or allergic components



Installation sans travaux
No works



Résistant aux rayons UV
UV resistant



Sans joints
Without joints



Résistant aux taches
Stain resistant



100% imperméable
100% Waterproof



Réduit les bruits d'impact jusqu'à 20 dB
Reduces impact noise up to 20 dB



Stable dimensionnellement (ne se dilate pas)
Stain resistant



Ignifuge
Fireproof



Compatible avec le chauffage par le sol
Suitable for underfloor heating




Résistant aux bactéries et aux moisissures
Bacterial and fungi resistant



Texture à l'aspect naturel
Texture with natural look




Facile à nettoyer
Easy to clean



Résistant aux variations de température
Resistant to temperature changes




Résistant à l'usure
Wear resistant




Aucune acclimatation requise
Does not need acclimatization


/ Différentes possibilités de pose / Different possibilities of placement

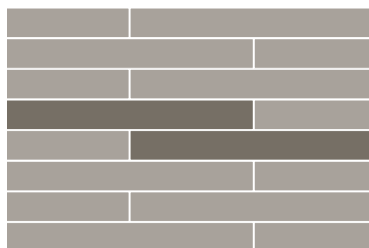


Pose à joints décalés 1/2 lame
Locking 1/2 piece

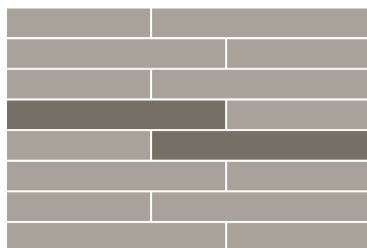


Pose à joints décalés 1/3 de lame
Locking 1/3 piece

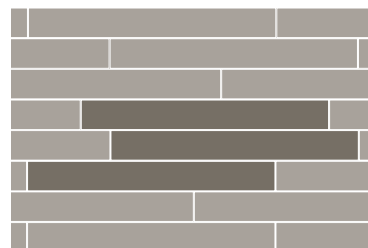

Pose à joints décalés aléatoires
Random lock

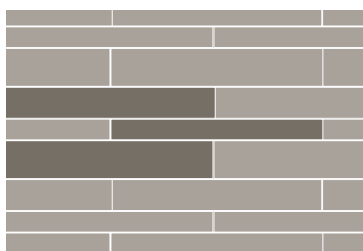

Pose à joints décalés 1/2 lame (collection Multinogal)
Locking 1/2 piece (Multinogal series)

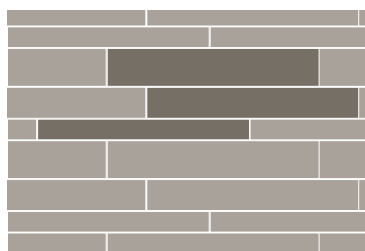

Pose à joints décalés aléatoires (collection Multinogal)
Random lock (Multinogal series)



Rigatino Miele

DUNE | 10





Revêtements de sol

Floor panels

RIGATINO ^{NEW} 22,8x180 cm./9"x70.8"



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur du noyau
Core thickness
(mm)



Bords rectifiés
Square edge



EIR
Relief synchronisé
Synchronised relief



Classe 2
Class 2



Apparence uniforme
Uniform appearance



189357 Rigatino Chiaro 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189362 Rodapié Rigatino Chiaro 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



189359 Rigatino Naturale 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189364 Rodapié Rigatino Naturale 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



189358 Rigatino Miele 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189363 Rodapié Rigatino Miele 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



Plinthe
Skirting



Marche d'escalier
Step



click
UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)

Version pour trafic intensif disponible sur demande (minimum 5 palettes)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

EMBALLAGE PACKING	M² / BOÎTE M² / BOX	PIÈCES / BOÎTE PIECES / BOX	KG. / BOÎTE KG. / BOX	PIÈCE / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Rigatino 22,8x180	2,8727	7	24,5	2,4366	126,4031	1078
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	11	-	-	792





Rigatino Naturale



Rigatino Miele



Rovere Tostato

DUNE | 14





Revêtements de sol

Floor panels

ROVERE

22,8x152,4 cm./9"x60"
22,8x180 cm./9"x70.8" **NEW**



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur du noyau
Core thickness
(mm)



Bords rectifiés
Square edge



EIR
Relief synchronisé
Synchronised relief



Classe 2
Class 2



V₂
Légère variation de nuances
Slight variation



NEW



NEW

189356 Rovere Chiaro 22,8x152,4 cm./9"x60" M943
189354 Rovere Chiaro 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189361 Rodapie Rovere Chiaro 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



189021 Rovere Naturale 22,8x152,4 cm./9"x60" M943
189246 Rovere Naturale 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189149 Rodapie Rovere Naturale 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



189022 Rovere Miele 22,8x152,4 cm./9"x60" M943
189245 Rovere Miele 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189150 Rodapie Rovere Miele 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



189023 Rovere Tostato 22,8x152,4 cm./9"x60" M943
189247 Rovere Tostato 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189151 Rodapie Rovere Tostato 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



NEW



NEW

189355 Rovere Scuro 22,8x152,4 cm./9"x60" M943
189353 Rovere Scuro 22,8x180 cm./9"x70.8" M943
189360 Rodapie Rovere Scuro 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



Plinthe
Skirting



Marche d'escalier
Step



UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)

Version pour trafic intensif
disponible sur demande
(minimum 5 palettes)
High traffic option available
upon request
(minimum 5 pallets)

EMBALLAGE PACKING	M ² / BOÎTE M ² / BOX	PIÈCES / BOÎTE PIECES / BOX	KG. / BOÎTE KG. / BOX	PIÈCE / M ² PIECE / M ²	M ² / PALETTE M ² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Rovere 22,8x152,4 cm./9"x60"	2,4323	7	21	2,8779	126,4798	1092
Rovere 22,8x180 cm./9"x70.8"	2,8727	7	24,5	2,4366	126,4031	1078
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	11	-	-	792



Rovere Chiaro



Rovere Naturale



Rovere Miele



Rovere Scuro



Multi Nogal Claro

DUNE | 18



NOGAL ^{NEW} 22,8x184,2 cm./9"x72.5"

MULTI NOGAL 12,5x123,5/4.9"x48.6
17,8x123,5/7"x48.6
22,5x123,5/8.8"x48.6



Revêtements de sol

Floor panels



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur du noyau
Core thickness
(mm)



Micro-chanfrein peint
Micro painted bevel




EIR
Relief synchronisé
Synchronised relief



Classe 2
Class 2



Variation considérable
Considerable variation



NEW

189248 Nogal Claro 22,8x184,2 cm./9"x72.5" M943
189383 Rodapié Nogal Claro 8x240 cm./3.1"x94.5" ML155
188296 Perfil T Nogal Claro 4,5x240 cm./1.77"x94.4" D461



188284 Multi Nogal Claro 12,5/17,8/22,5X123,5 M943
189383 Rodapié Nogal Claro 8x240 cm./3.1"x94.5" ML155
188296 Perfil T Nogal Claro 4,5x240 cm./1.77"x94.4" D461



Profilé T
T profile




Plinthe
Skirting



Marche d'escalier
Step



click
4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)

Version pour trafic intensif disponible sur demande (minimum 5 palettes)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

EMBALLAGE PACKING	M² / BOÎTE M² / BOX	PIÈCES / BOÎTE PIECES / BOX	KG. / BOÎTE KG. / BOX	PIÈCE / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Multi Nogal 12,5/17,8/22,5X123,5	2,6083	12	22	4,6007	114,766	968
Nogal 22.8x184.2	2,0998	5	17,5	2,3811	125,9928	1050
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224
Perfil T 4,5x240 cm./1.77"x94.4"	-	20	12,5	-	-	900







Excellente résistance aux rayures et aux taches, associée à une finition ultra mate qui minimise les reflets.

Excellent resistance to scratching and staining, combined with an ultramatte finish that minimizes reflections.





Revêtements de sol

Floor panels

ROBLE ULTRAMATT 23x184,2 cm./9"x72.5"



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur du noyau
Core thickness
(mm)



Micro-chanfrein peint
Micro painted bevel



EIR
Relief synchronisé
Synchronised relief



Classe 2
Class 2



Légère variation de nuances
Slight variation



Technologie anti-reflets
Anti-glare technology



189020 Roble Ultramatt Natural 23x184,2 cm./9"x72.5" M943

189388 Rodapié Roble Ultramatt Natural 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



188839 Roble Ultramatt Vison 23x184,2 cm./9"x72.5" M943

189389 Rodapié Roble Ultramatt Vison 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



188837 Roble Ultramatt Caoba 23x184,2 cm./9"x72.5" M943

189387 Rodapié Roble Ultramatt Caoba 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



Plinthe
Skirting



Marche d'escalier
Step



click
i4f DROP-LOCK TECHNOLOGIES



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)

Version pour trafic intensif disponible sur demande (minimum 5 palettes)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

EMBALLAGE PACKING	M² / BOÎTE M² / BOX	PIÈCES / BOÎTE PIECES / BOX	KG. / BOÎTE KG. / BOX	PIÈCE / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Roble Ultramatt 23x184,2 cm./9"x72.5"	2,5419	6	21,4	2,3604	122,014	1027,2
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224





Roble Ultramatt Vison



Roble Ultramatt Caoba





Revêtements de sol

Floor panels

ROBLE 22,8x184,2 cm./9"x72.5"



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur du noyau
Core thickness
(mm)



Micro-chanfrein peint
Micro painted bevel



EIR
Relief synchronisé
Synchronised relief



Classe 2
Class 2



Légère variation de nuances
Slight variation



188293 Roble Natural 22,8x184,2 cm./9"x72.5" M943
189385 Rodapié Roble Natural 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153
188305 Perfil T Roble Natural 4,5x240 cm./1.77"x94.4" D461



188290 Roble Miel 22,8x184,2 cm./9"x72.5" M943
189384 Rodapié Roble Miel 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153
188302 Perfil T Roble Miel 4,5x240 cm./1.77"x94.4" D461



188291 Roble Tostado 22,8x184,2 cm./9"x72.5" M943
189386 Rodapié Roble Tostado 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153
188303 Perfil T Roble Tostado 4,5x240 cm./1.77"x94.4" D461



Profilé T
T profile



Plinthe
Skirting



Marche d'escalier
Step



click
4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)

Version pour trafic intensif disponible sur demande (minimum 5 palettes)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

EMBALLAGE PACKING	M² / BOÎTE M² / BOX	PIÈCES / BOÎTE PIECES / BOX	KG. / BOÎTE KG. / BOX	PIÈCE / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Roble 23x184,2 cm./9"x72.5"	2,0998	5	17,5	2,3811	125,9928	1050
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224
Perfil T 4,5x240 cm./1.77"x94.4"	-	20	12,5	-	-	900





Roble Natural



Roble Tostado





Revêtements de sol

Floor panels

FORESTA 17,8x153,2 cm./7"x60.3"



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur du noyau
Core thickness
(mm)



Micro-chanfrein peint
Micro painted bevel



Relief naturel
U embossed



Classe 2
Class 2




Légère variation de nuances
Slight variation



188835 Foresta Natural 17,8x153,2 cm./7"x60.3" M934

189382 Rodapié Foresta Natural 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153

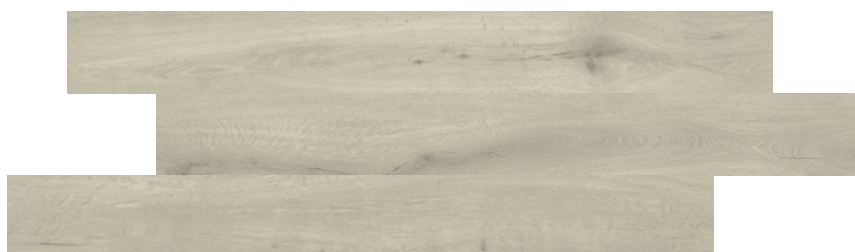

188836 Foresta Ceniza 17,8x153,2 cm./7"x60.3" M934

189381 Rodapié Foresta Ceniza 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153



Plinthe
Skirting



Marche d'escalier
Step



4F DROP-LOCK
TECHNOLOGIES



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)

Version pour trafic intensif disponible sur demande (minimum 5 palettes)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

EMBALLAGE PACKING	M² / BOÎTE M² / BOX	PIÈCES / BOÎTE PIECES / BOX	KG. / BOÎTE KG. / BOX	PIÈCE / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Foresta 17,8x153,2 cm./7"x60.3"	3,2723	12	24,24	3,6671	114,5323	848,4
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224









Revêtements de sol

Floor panels

SIERRA 22,5x153,2 cm./8.9"x60.3"



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur du noyau
Core thickness
(mm)



Micro-chanfrein peint
Micro painted bevel



EIR
Relief synchronisé
Synchronised relief



Classe 2
Class 2



Légère variation de nuances
Slight variation



188286 Sierra Natural 22,5x153,2 cm./8.9"x60.3" M943

189390 Rodapié Sierra Natural 8x240 cm./3.1"x94.5" ML153

188298 Perfil T Sierra Natural 4,5x240 cm./1.77"x94.4" D461



Profilé T
T profile



Marche d'escalier
Step



Plinthe
Skirting



4F DROP-LOCK
TECHNOLOGIES



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)

Version pour trafic intensif disponible sur demande (minimum 5 palettes)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)



EMBALLAGE PACKING	M² / BOÎTE M² / BOX	PIÈCES / BOÎTE PIECES / BOX	KG. / BOÎTE KG. / BOX	PIÈCE / M² PIECE / M²	M² / PALETTE M² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Sierra 23x184,2 cm./9"x72.5"	2,4128	7	20,3	2,9011	115,8191	974,4
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224
Perfil T 4,5x240 cm./1.77"x94.4"	-	20	12,5	-	-	900





Revêtements de sol

Floor panels

AERIS^{NEW} 60x120 cm./23.6"x47.2"



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)



Couche d'usure
Wear layer



Épaisseur du noyau
Core thickness
(mm)



Bords rectifiés
Square edge



YJR - Wood grain texture
YJR relieve



Classe 2
Class 2




Apparence uniforme
Uniform appearance



189370 AERIS Ivory
60x120 cm./23.6"x47.2" M936



189371 AERIS Pearl
60x120 cm./23.6"x47.2" M936

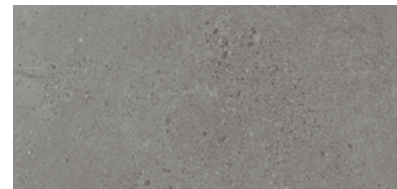

189372 AERIS Grey
60x120 cm./23.6"x47.2" M936



ALTO TRÁNSITO
HIGH-TRAFFIC

UNICLIC[®]



Revêtement de murs

Wall panels

NUVA^{NEW} 60x120 cm./23.6"x47.2"



Épaisseur totale
Total thickness
(mm)




Bords rectifiés
Square edge




YJR - Wood grain texture
YJR relieve




Apparence uniforme
Uniform appearance

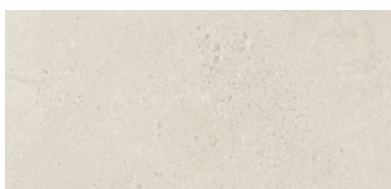


189366 NUVA Ivory
60x120 cm./23.6"x47.2" M931

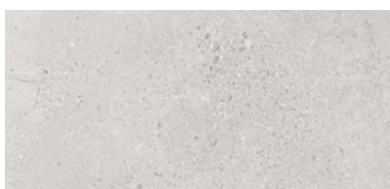

189367 NUVA Pearl
60x120 cm./23.6"x47.2" M931

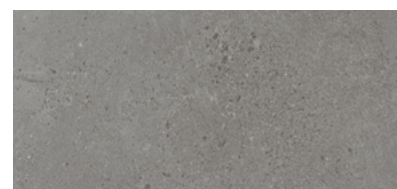

189368 NUVA Grey
60x120 cm./23.6"x47.2" M931



189369 NUVA Artic
60x120 cm./23.6"x47.2" M931



TONGUE&GROOVE

Nous recommandons l'utilisation de la colle **MAPEFLEX MS 45 (MAPEI)**. Les instructions d'application fournies par le fabricant doivent être strictement respectées.
We recommend using **MAPEFLEX MS 45 (MAPEI)** adhesive, and the application instructions specified by the manufacturer must be strictly followed.

EMBALLAGE PACKING	M ² / BOÎTE M ² / BOX	PIÈCES / BOÎTE PIECES / BOX	KG. / BOÎTE KG. / BOX	PIÈCE / M ² PIECE / M ²	M ² / PALETTE M ² / PALLET	KG. / PALETTE KG. / PALLET
Aeris 60x120 cm./23.6"x47.2"	2,1599	3	27,43	1,3889	45,3599	576,03
Nuva 60x120 cm./23.6"x47.2"	2,8799	4	24,18	1,3889	71,9999	604,5



Aeris Ivory / Nuva Ivory



Aeris Pearl / Nuva Pearl



Aeris Grey / Nuva Grey



Nuva Artic / Roble Tostato

/ Pièces spéciales

/ Special pieces

/ Profilé en T ((pour les surfaces supérieures à 400m²) / Plinthe (disponible pour toutes les collections)
/ Profile T (for areas bigger than 400m²) / Skirting (available in all series)



4,5x240 cm./1.77"x94.4"

Disponible pour les séries ROBLE, SIERRA Y MULTI NOGAL
Available for the ROBLE, SIERRA et MULTI NOGAL series



8x240 cm./3.15"x94.4"

Disponible pour les séries RIGATINO y ROVERE
Available for the RIGATINO and ROVERE series



8x240 cm./3.15"x94.4"

Disponible pour les séries NOGAL, MULTINOGAL, ROBLE ULTRAMATT, ROBLE, FORESTA y SIERRA
Available for the NOGAL, MULTINOGAL, ROBLE ULTRAMATT, ROBLE, FORESTA et SIERRA series

/ Nez de marche D989 (disponible sur demande)
/ Step D989 (available on request)



Commande minimum de 5 pièces
Minimum order 5 pieces

/ Nez de marche D989 (disponible sur demande)
/ Step D989 (available on request)

La profondeur et la longueur du nez de marche varient selon le modèle ; La retombée est fixe de 5 cm. Afin de garantir une fixation optimale des nez de marche, il convient d'appliquer de la colle sur les trois surfaces de contact : la contremarche, le profil nez de marche et la lame SPC supplémentaire. DUNE recommande l'utilisation des colles **Akenova Elastic 100 (AKEMI)** ou **Maeflex MS 45 (MAPEI)**. Les instructions d'application fournies par le fabricant doivent être strictement respectées.

The width of the tread and the length of the step vary by model; the drop is fixed at 5 cm. To ensure optimal fixing of the steps, adhesive must be applied to all three contact surfaces: riser, stair nosing profile, and additional SPC plank.

DUNE recommends the use of **Akenova Elastic 100(AKEMI)** or **Maeflex MS 45(MAPEI)** adhesives, and the manufacturer's application instructions must be strictly followed.




Commande minimum de 5 pièces
Minimum order 5 pieces


/ Profilé d'angle
/ Corner trim




189398 External corner trim
4,5x2700 mm (aluminio) D508



189399 Internal corner trim
10x2700 mm (aluminio) D900



189398 External corner trim



189399 Internal corner trim

Nous recommandons l'utilisation de la colle **MAPEFLEX MS 45 (MAPEI)**.
We recommend using **MAPEFLEX MS 45 (MAPEI)** adhesive.

/ Codes de ventes / Sales codes

	ES	EN	FR	DE	IT	RU	AR
	Venta a pieza	Sold per piece	Vendu à l'unité	Verkauf Stückweise	Vendita al pezzo	Продается по м2	يبيع بالقطعة
	Venta en m² y a cajas completas	Sold per sqm in complete boxes	Vendu au m2 et boîte complète	Verkauf per m² und per Verpackungseinheit	Vendita a m² e scatola piena	Продается по м2 и кратно коробкам	وبالعب الكاملة يبيع بالمتر المربع
	Venta a metro lineal	Sold by the linear meter	Vente au mètre linéaire	Verkauf pro Laufmeter	Vendita al metro lineare	Продажа погонными метрами	البيع بالمتر الطولي

/ Symboles de conditionnement / Packaging symbols

	ES	EN	FR	DE	IT	RU	AR
	m² /caja	Sqm /box	m² /carton	m² /Schachteln	m² /scatola	м² /поробка	كرتون / قطعة
	Piezas /caja	Pieces /box	Pièces /carton	Stück /Schachtel	Pezzi/scatola	Штук /коробка	قطعة/الكرتون
	Kg /caja	Kg /box	Kg /carton	Kg /Schachtel	Kg/scatola	Kg /коробка	وزن الكرتون / بالكيلو غرام
	Pieza /m²	Piece /sqm	Pièce/m²	Stück /m²	Pezzo/m²	Штуки/м2	قطعة /m²
	m² /pallet	Sqm /pallet	m² /palette	m² /Palette	m² /pallet	м² /паллет	اللوحة /m²
	Kg /pallet	Kg /pallet	Kg /pallet	Kg /pallet	Kg /pallet	Kg /паллет	كرتون / بالكيلو غرام

/ Installacion / Installation

À PRENDRE EN COMPTE

L'installation de Click&Floor est simple et rapide, à condition de suivre attentivement les instructions de pose. Toute installation non conforme entraînera l'annulation de la garantie du produit.

Avant la pose, inspectez soigneusement le matériau et vérifiez que les bords sont parfaitement rectilignes et exempts de tout dommage.

Aucune réclamation concernant des défauts d'aspect ne pourra être acceptée après l'installation.

Pour un résultat esthétique optimal, nous recommandons de poser les lames perpendiculairement à la fenêtre et de mélanger les lames provenant de différentes boîtes avant la pose.

Nous vous invitons à consulter attentivement les instructions détaillées d'installation figurant à l'intérieur des boîtes ainsi que dans la fiche technique disponible sur notre site web.

KEEP IN MIND

Installing C&F is quick and easy, although it requires to follow the instructions carefully. Incorrect installation will void the product warranty.

Check the material and make sure that the edges are straight and undamaged. Claims for surface defects after installation will not be accepted.

For aesthetic reasons, we recommend placing the boards perpendicularly to the window and mixing the contents of the different boxes before installation.

Please carefully consult the detailed installation instructions that are to be found in the product boxes and in the technical sheet on our website carefully.



Guide d'installation
MUR



Guide d'installation
SOL



Wall panels
installation guide



Floor panels
installation guide

CLICK&FLOOR

© Copyright DUNE CERAMICA S.L. Reservados todos los derechos.
Catálogo Click&Floor - Junio 2026

Les photographies d'ambiance présentées dans ce catalogue sont fournies à titre d'inspiration.
Les informations figurant dans ce catalogue concernant les codes de vente, les caractéristiques, les usages, le conditionnement, etc., sont susceptibles de contenir des erreurs de composition ou de mise en page. Les informations les plus récentes sont disponibles sur les pages produits et les fiches techniques du site www.duneceramics.com.
En cas de divergence entre les informations publiées dans ce catalogue et celles figurant sur notre site internet, les informations publiées sur le site www.duneceramics.com prévaudront.
Dune Cerámica se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.
Les finitions sont présentées à titre indicatif. Les variations de couleurs liées aux procédés d'impression sont possibles ; par conséquent, les photographies des produits présentées dans ce catalogue n'ont pas de valeur contractuelle. L'interprétation des illustrations relève de la sensibilité et du choix artistique de leur créateur.
Ce catalogue est fourni à titre exclusivement informatif.

© Copyright DUNE CERAMICA S.L. All rights reserved.
Click&Floor Catalogue - June 2026

The ambience-setting images on this catalogue are only inspirational pictures.
All texts related to sales codes, characteristics, uses, packaging, etc in this catalog are subject to possible errors due to composition or page insertion. They are updated on the webpage of each product and technical data sheets on our website www.duneceramics.com.
In the event of any discrepancy between the information published in the catalog and on the web, the information published on the web will prevail.
Dune Cerámica reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice of any kind.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide.
As a result of the printing techniques, there might be differences between the colours printed in this catalogue and those of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.
The images are for illustration purpose only and are subject to the designers interpretation.
This catalogue is for information purposes only.

CLICK&FLOOR **DUNE**

SPC

Revêtement de sol et revêtement mural SPC 100 % imperméables et haute résistance
High-resistance 100% waterproof SPC flooring and cladding



ESPAÑA - Oficinas Centrales/Headquarters
Partida Rachina s/n, 12130 - San Juan de Moró(Castellón)
Tel.:+(34) 964 657 400 - Fax:+(34) 964 657 401
dune@duneceramics.com - www.duneceramics.com

