

SPC

CLICK&FLOOR

DUNE



Presentiamo l'**SPC (Stone Polymer Composite)**, un innovativo materiale di nuova generazione per rivestimenti e pavimenti.

Si distingue per l'eccezionale durabilità, l'impermeabilità e la facilità di installazione, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente residenziale o commerciale.

Con l'SPC realizziamo spazi sofisticati, contemporanei e a bassa manutenzione, combinando un'estetica raffinata con soluzioni altamente pratiche.

We present **SPC (Stone Polymer Composite)**, an advanced next-generation material designed for flooring and wall cladding.

It stands out for its exceptional durability, complete waterproofing, and easy, fast installation, making it the perfect solution for any residential or commercial environment.

With SPC, we create sophisticated, contemporary spaces with minimal maintenance, perfectly combining refined aesthetics with highly practical performance.

Índice / Index

4 Rinnova il tuo spazio
Refurbishing your space

4 Che cos'è la pavimentazione SPC?
What are SPC flooring?

5 Perché Click&Floor?
Why Click&Floor?

7 Composizione e caratteristiche
Composition and characteristics

8 Caratteristiche tecniche dei pavimenti
Flooring technical characteristics

Click&Floor Series

10 Rigatino 22,8x180 *NEW*

14 Rovere 22,8x152,4
Rovere 22,8x180

18 Nogal 22,8x184,2 *NEW*
Multi Nogal 12,5x123,5 / 17,8x123,5 / 22,5x123,5

22 Roble Ultramatt 23x184,2

26 Roble 22,8x184,2

30 Foresta 17,8x153,2

34 Sierra 22,5x153,2

36 Aeris 60x120 *NEW*

36 Nuva 60x120 *NEW*

40 Pezzi speciali
Special pieces

41 Codici di vendita
Sales codes

41 Simboli di imballaggio
Packaging symbols

41 Installazione
Installation


/ Rinnova il tuo spazio

La soluzione ideale per rinnovare ogni tipo di ambiente.

L'**SPC** è una scelta sempre più apprezzata per il rivestimento di pavimenti e pareti in abitazioni, spazi commerciali e progetti di interior design.

Grazie alla sua eccezionale durata, all'elevata resistenza e alla facilità di manutenzione, offre prestazioni superiori nel tempo.

Si distingue inoltre per l'eccellente isolamento acustico e termico, che aumenta il comfort degli ambienti. La sua superficie riproduce fedelmente finiture effetto legno, cemento o pietra, creando spazi dal design moderno ed elegante. Inoltre, **la resistenza all'acqua e alle variazioni di temperatura** lo rende una soluzione ideale sia per ambienti asciutti che umidi.



Rivestimento
Wall Panels

Pavimento
Floor Panels

/ Refurbishing your space

The perfect solution to renovate and transform any space.

SPC is an increasingly popular choice for **flooring and wall** cladding in homes, **commercial spaces, and interior design projects.**

Thanks to its outstanding durability, high resistance, and effortless maintenance, it delivers superior performance.

It also stands out for its **excellent acoustic and thermal insulation**, which significantly enhances comfort in any space.
Its surface can faithfully replicate wood, concrete or stone finishes, achieving a sleek and elegant modern design. In addition, its superior **resistance to water and temperature variations** makes it ideal for both dry and humid environments.

/ Che cos'è la pavimentazione SPC?



100%
Impermeabile
Waterproof

Rappresentano una nuova generazione di pavimentazioni, tecnologicamente molto più avanzate rispetto ai tradizionali pavimenti vinilici.

L'acronimo **SPC** significa **Stone Polymer Composite** (composito polimerico a base minerale), un materiale costituito da una combinazione di componenti minerali e PVC.

Questa composizione dà origine a un prodotto dalle prestazioni eccezionali: **elevata resistenza all'usura, totale impermeabilità, stabilità dimensionale, ottima resistenza alle variazioni di temperatura, estrema durezza e notevole leggerezza**, oltre a numerosi altri vantagg.

/ What are SPC flooring?

They represent a new generation of flooring solutions, significantly more technologically advanced than traditional vinyl products.

SPC stands for **Stone Polymer Composite**, a material made from a blend of **mineral components and PVC.**

This composition results in a product with outstanding performance characteristics: **exceptional resistance to wear, waterproof properties, dimensional stability, high thermal resistance, extreme durability, and a remarkably lightweight structure**, among many other advantages.

/ Perché Click&Floor?

Il suo **nucleo a base minerale** e lo **strato protettivo** superficiale garantiscono prestazioni di resistenza e stabilità nettamente superiori rispetto ai tradizionali pavimenti vinilici LVT, offrendo numerosi vantaggi.

/ Why Click&Floor?

Its **mineral-based core** and its **protective layer** provide resistance and stability benefits far superior to those of standard LVT vinyl, offering multiple advantages.

La migliore garanzia sul mercato

The best guarantee of the market






FACILE E PRATICO da installare: può essere posato sulla maggior parte dei pavimenti esistenti con una preparazione minima. Il suo sistema a incastro click ermetico rafforza l'unione tra le doghe, consentendo un'installazione rapida, sicura e precisa.
È inoltre facile da mantenere e da pulire, utilizzando aspirapolvere, lavapavimenti e i comuni detergenti per pavimenti.
È la soluzione ideale per ristrutturazioni rapide di abitazioni, hotel e locali commerciali, senza polvere né rumori fastidosi. Si posa e può essere utilizzato immediatamente.

EASY AND PRACTICAL to install, Click&Floor can be laid over most pre-existing floors with little preparation. Its hermetic click system reinforces the joins between slats, allowing a quick and safe installation.
Easy to maintain and to clean, just with vacuuns, mops and conventional cleaners. A perfect solution for quick renovations of homes, hotels and commercial premises, without dirt or annoying noise. Ready to use just after installaton.

Spessore ottimizzato, progettato per offrire le massime prestazioni


L'attenta combinazione dei materiali e l'avanzato processo produttivo danno vita a un **prodotto dalle elevate prestazioni**, capace di superare le caratteristiche dei singoli componenti presi separatamente.
Il risultato è un materiale composito che offre eccellenti proprietà di impermeabilità, rigidità, resistenza, leggerezza, comfort, stabilità termica, durata e isolamento acustico, affermandosi come **una soluzione di riferimento nel settore delle pavimentazioni.**

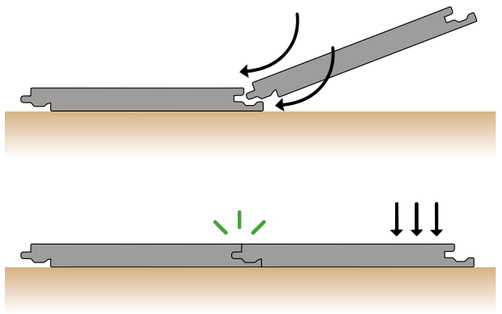



Optimized thickness, engineered for performance

The strategic composition of materials and advanced manufacturing process result in **a high-performance solution** that surpasses the capabilities of each individual component.
The outcome is a composite material that delivers outstanding waterproofing, rigidity, strength, lightness, comfort, thermal stability, durability, and acoustic insulation—setting **a new benchmark in flooring performance.**





COMFORT E ACCOGLIENZA

Camminare a piedi nudi su **Click&Floor** è un vero piacere. Caldo e piacevole come il legno naturale, ma al tempo stesso tecnico e silenzioso grazie alle sue proprietà di isolamento acustico.
Inoltre, è compatibile con i sistemi di riscaldamento a pavimento.
Essendo **100% impermeabile**, è perfetto anche per bagni e cucine, consentendo di utilizzare la stessa pavimentazione in tutta la casa, senza giunti né antiestetiche transizioni tra gli ambienti.


COZY AND COMFORTABLE

Walking barefoot on Click&Floor is a really pleasant. Warm and pleasant like natural wood and, at the same time, technical and silent thanks to its acoustic insulation. It is also suitable for underfloor heating. 100% waterproof, you can lay it in bathrooms and kitchens allowing the use of the same floor throughout the house, without joints or unsightly transitions.



DUREVOLE E RESISTENTE Resiste alle variazioni di temperatura e all'esposizione alla luce solare. Il suo nucleo rigido non trasmette le piccole irregolarità del sottofondo, mentre lo strato d'usura protegge la superficie dai segni lasciati dai mobili pesanti e dai graffi, rendendolo la pavimentazione ideale anche per le abitazioni con animali domestici.

DURABLE AND RESISTANT to temperature changes and sunlight.
Its rigid core does not transfer little subfloor imperfections and its wear layer protects it against heavy furniture marks and scratches, making it an ideal floor for homes with pets.

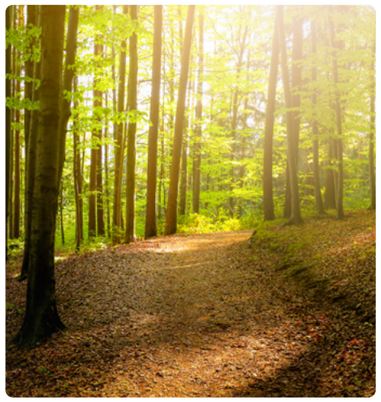

SI PRENDE CURA DI TE, SI PRENDE CURA DEL PIANETA

Antibatterico e privo di plastiche nocive, è una pavimentazione sicura per tutta la famiglia e rispettosa dell'ambiente, poiché è 100% riciclabile e sostenibile.
Inoltre, se cambi casa, puoi smontarla e riutilizzarla facilmente.

IT TAKES CARE OF YOU, IT TAKES CARE OF THE EARTH Antibacterial and free of harmful plastics, a safe floor for the whole family and for the planet, as it is 100% recyclable and sustainable. Besides, if you move house, you can easily reuse it.

/ Composizione e caratteristiche
Composition and characteristics

SPC

STONE POLYMER COMPOSITE

<75% Minerale
>25% Altre componenti



1

Strato protettivo contro i raggi UV (quarzo e uretano)
Garantisce una maggiore durata nel tempo e protegge i colori, preservandone l'aspetto originale.

UV protection layer (quartz and urethan)
Provides extra durability and protects colors.

2

Strato d'usura ultra resistente da 0,55 mm (Serie Foresta: 0,30 mm)
Previene l'usura eccessiva, offre un'elevata resistenza ai graffi e garantisce una protezione superiore contro macchie e urti.

0.55mm Ultra-resistant wear layer EIR embossing (Foresta Series 0.30mm)
Protective wear layer prevents excessive wear, gives scratch resistance and provides superior protection against stains and bumps.

3

Strato decorativo con rilievo sincronizzato
I decori, stampati in alta risoluzione, riproducono fedelmente l'aspetto dei materiali naturali, creando un effetto estremamente realistico e uno stile autentico.

Deep structured decorative layer
Realistic designs are printed in high resolution, creating a unique natural style.

4

Nucleo rigido a base di pietra calcarea (<65%) e PVC (>35%)
Nucleo rigido esclusivo,
100% impermeabile, che previene dilatazioni e contrazioni dovute alle variazioni di temperatura.
Non si deforma e non si incurva.

Rigid core limestone-based <75% and PVC >25%
Exclusive rigid core. 100% waterproof, prevents expansion and contraction.
No bending.

5

Sistema di installazione Click
Posa facile, pulita e senza sforzo.

Click Installation
Easy, clean and effortless assembly.

6

Strato di isolamento acustico da 1 mm (materiale vergine IXPE-P)
Garantisce l'isolamento acustico, stabilizza il pavimento sulla superficie e compensa le piccole irregolarità del sottofondo.
Installazione senza adesivi, direttamente sul pavimento esistente.

1mm Soundproofing layer (IXPE-P virgin material)
Insulates acoustically, fixes the product on the surface and absorbs imperfections from the subfloor.
Adhesive-free installation, directly on the ground.

/ Caratteristiche tecniche della pavimentazione
Flooring technical characteristics

/ Finiture / Finished

ULTRA MATT

TECNOLOGIA ANTI-RIFLESSO
Una finitura premium che offre un effetto ultra realistico, con superfici opache, morbide al tatto e dall'aspetto estremamente naturale.

ANTI-GLARE TECHNOLOGY
Premium finish offering an ultra-realistic effect with soft and highly natural matte finishes.

/ Tipo di incastro / Type of anchoring

SISTEMA CLICK
Click&Floor utilizza i sistemi di incastro Click di più alta qualità e affidabilità presenti sul mercato.

SYSTEM CLICK
At Click&Floor, we feature the most advanced and highest-performing anchoring systems available on the market.

4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

TONGUE&GROOVE

/ Tipo di bisello / Type of bevel

BORDO DRITTO
Incavo molto leggero e poco percepibile.

SQUARE EDGE
Very subtle and barely perceptible bevel.

MICROBISELLO VERNICIATO
Il bordo del bisello è verniciato nella stessa tonalità della doga.

MICRO PAINTED BEVEL
The bevel edge, painted in the same colour as the piece, emphasises the shape of the piece.

/ Tipi di rilievo / Types of relief

RIFTWOOD - RILIEVO PIÙ MARCATO
Il rilievo più pronunciato, studiato per conferire maggiore carattere e profondità alla superficie.

RIFTWOOD - MORE RELIEF
The more accentuated relief gives character to the piece.

U EMBOSSED - RILIEVO NATURALE
La texture in rilievo riproduce fedelmente il disegno della superficie, valorizzandone l'aspetto naturale.

U EMBOSSED - NATURAL RELIEF
The design is embossed to represent the type of graphic.




EIR - DESIGN & RILIEVO
Grazie a questo avanzato processo produttivo si ottiene un realismo straordinario. Il disegno della superficie viene perfettamente sincronizzato con il rilievo (texture), ricreando in modo autentico le venature del legno o le irregolarità della pietra.

EIR - DESIGN & RELIEF
With this manufacturing process we achieve a natural realism. The design of the piece is aligned with the relief (texture) creating the realistic appearance of the product, whether it is the grain of a wood or the relief of a stone.

YYR - WOOD GRAIN TEXTURE
Una texture delicata che dona calore e naturalezza alla superficie. Offre una piacevole sensazione tattile, equilibrata e autentica, facilitando al tempo stesso la pulizia e la manutenzione quotidiana del pavimento.

YYR - WOOD GRAIN TEXTURE
A soft texture that brings warmth and naturalness to the surface. It provides an organic and balanced tactile feel, while also ensuring easy daily cleaning and maintenance of the planks.

/ Classificazione delle classi d'uso / Classes of Use



TRAFFICO DOMESTICO INTENSO
HIGH DOMESTIC TRAFFIC

TRAFFICO COMMERCIALE
COMMERCIAL TRAFFIC

TRAFFICO COMMERCIALE INTENSO
HIGH-TRAFFIC

/ Caratteristiche tecniche della pavimentazione
Flooring technical characteristics

Antiscivolo. Classe 2
Anti-slip. Class 2

Resistente ai graffi
Scratch resistant

Resistente ai parassiti
Resistant to pests

Nessun intervento di muratura
No works

Resistente alle macchie
Stain resistant

Non si dilata
Does not dilate

Resistente a batteri e funghi
Bacterialand fungi resistant

Resistente alle variazioni di temperatura
Resistant to temperature changes
5°...40°

Rilievo sincronizzato
Synchronized relief

Resistente agli urti
Impact resistant

Isolamento acustico
Acoustically isolating

Resistente ai raggi UV
UV resistant
UV

100% impermeabile
100% Waterproof

Ignifugo
Fireproof
Bfl-S1

Texture dall'aspetto naturale
Texture with natural look

Resistente all'usura
Wear resistant

Adatto a tutta la casa
Perfect for the whole house

Adatto ad abitazioni con animali domestici
Suitable for pets

Privo di componenti tossici o allergenici
No toxic or allergic components
CH_2O

Senza fughe
Without joints


Riduce il rumore da calpestio fino a 20 dB
Reduces impact noise up to 20 dB
dB 20

Compatibile con il riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating


Facile da pulire
Easy to clean

Non richiede acclimatazione
Does not need acclimatization
24 h


/ Diverse possibilità di posa / Different possibilities of placement




Posa sfalsata a 1/2 doga
Locking 1/2 piece




Posa sfalsata a 1/3 doga
Locking 1/3 piece



Posa a sfalsamento casuale
Random lock



Posa sfalsata a 1/2 doga (Serie Multinogal)
Locking 1/2 piece (Multinogal series)



Posa a sfalsamento casuale (Serie Multinogal)
Random lock (Multinogal series)



Rigatino Miele

Pavimento
Floor panels

RIGATINO NEW 22,8x180 cm./9”x70.8”

Spessore totale Total thickness (mm) — 5
Strato d'usura Wear layer — 0,5 mm
Spessore del nucleo Core thickness (mm) — 4
Bordo dritto Square edge
EIR **Rilievo sincronizzato** Synchronised relief
Clase 2 Class 2
Aspetto uniforme Synchronised relief — V1



189357 Rigatino Chiaro 22,8x180 cm./9”x70.8” M943
189362 Rodapié Rigatino Chiaro 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153



189359 Rigatino Naturale 22,8x180 cm./9”x70.8” M943
189364 Rodapié Rigatino Naturale 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153



189358 Rigatino Miele 22,8x180 cm./9”x70.8” M943
189363 Rodapié Rigatino Miele 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153

Battiscopa Skirting

Gradino Step

click
UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

23

33

Strato d'usura Wear layer — 0,7 mm
Spessore totale Total thickness (mm) — 6

Opzione per traffico elevato disponibile su richiesta (minimo 5 pallet)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

IMBALLAGGIO PACKING	**M² / SCATOLA** M² / BOX	**PEZZI / SCATOLA** PIECES / BOX	**KG. / SCATOLA** KG. / BOX	**PEZZI / M²** PIECE / M²	**M² / PALLET** M² / PALLET	**KG. / PALLET** KG. / PALLET
Rigatino 22,8x180	2,8727	7	24,5	2,4366	126,4031	1078
Rodapié 8x240 cm./3.15”x94.4”	-	10	11	-	-	792

30 YEARS LIMITED GUARANTEE RESIDENTIAL
15 YEARS LIMITED GUARANTEE LIGHT COMMERCIAL

Rigatino Chiaro

Rigatino Naturale

Rigatino Miele



Rovere Tostato

Pavimento
Floor panels

ROVERE
22,8x152,4 cm./9”x60”
22,8x180 cm./9”x70.8” *NEW*

5 — **Spessore totale** Total thickness (mm)
0,5 mm — **Strato d'usura** Wear layer
4 — **Spessore del nucleo** Core thickness (mm)
Bordo dritto Square edge
EIR Rilievo sincronizzato Synchronised relief
Clase 2 Class 2
V2 — **Leggera detonazione** Synchronised relief

NEW

NEW

189356 Rovere Chiaro 22,8x152,4 cm./9”x60” M943
189354 Rovere Chiaro 22,8x180 cm./9”x70.8” M943
189361 Rodapie Rovere Chiaro 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153

189021 Rovere Naturale 22,8x152,4 cm./9”x60” M943
189246 Rovere Naturale 22,8x180 cm./9”x70.8” M943
189149 Rodapie Rovere Naturale 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153

189022 Rovere Miele 22,8x152,4 cm./9”x60” M943
189245 Rovere Miele 22,8x180 cm./9”x70.8” M943
189150 Rodapie Rovere Miele 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153

189023 Rovere Tostato 22,8x152,4 cm./9”x60” M943
189247 Rovere Tostato 22,8x180 cm./9”x70.8” M943
189151 Rodapie Rovere Tostato 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153

NEW

NEW

189355 Rovere Scuro 22,8x152,4 cm./9”x60” M943
189353 Rovere Scuro 22,8x180 cm./9”x70.8” M943
189360 Rodapie Rovere Scuro 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153

Battiscopa Skirting

Gradino Step

click — UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

23

33

0,7 mm — **Strato d'usura** Wear layer
6 — **Spessore totale** Total thickness (mm)
Opzione per traffico elevato disponibile su richiesta (minimo 5 pallet)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

IMBALLAGGIO PACKING	**M² / SCATOLA** M² / BOX	**PEZZI / SCATOLA** PIECES / BOX	**KG. / SCATOLA** KG. / BOX	**PEZZI / M²** PIECE / M²	**M² / PALLET** M² / PALLET	**KG. / PALLET** KG. / PALLET
Rovere 22,8x152,4 cm./9”x60”	2,4323	7	21	2,8779	126,4798	1092
Rovere 22,8x180 cm./9”x70.8”	2,8727	7	24,5	2,4366	126,4031	1078
Rodapié 8x240 cm./3.15”x94.4”	-	10	11	-	-	792

Rovere Chiaro

Rovere Miele

Rovere Naturale

Rovere Scuro



Multi Nogal Claro

NEW

NOGAL 22,8x184,2 cm./9”x72.5”

MULTI NOGAL 12,5x123,5/4.9”x48.6”
17,8x123,5/7”x48.6”
22,5x123,5/8.8”x48.6”

Pavimento
Floor panels

5 — **Spessore totale** Total thickness (mm)

0,55 mm — **Strato d'usura** Wear layer

4 — **Spessore del nucleo** Core thickness (mm)

Microbisello Verniciato Micro painted bevel

EIR Rilievo sincronizzato Synchronised relief

Clase 2 Class 2

V3 — **Detonazione moderata** Synchronised relief



NEW

189248 Nogal Claro 22,8x184,2 cm./9”x72.5” M943
189383 Rodapié Nogal Claro 8x240 cm./3.1”x94.5” ML155
188296 Perfil T Nogal Claro 4,5x240 cm./1.77”x94.4” D461



188284 Multi Nogal Claro 12,5/17,8/22,5X123,5 M943
189383 Rodapié Nogal Claro 8x240 cm./3.1”x94.5” ML155
188296 Perfil T Nogal Claro 4,5x240 cm./1.77”x94.4” D461

Profilo T T profile

Battiscopa Skirting

Gradino Step

click — i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

23

33

0,7 mm — **Strato d'usura** Wear layer

6 — **Spessore totale** Total thickness (mm)

Opzione per traffico elevato disponibile su richiesta (minimo 5 pallet)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

IMBALLAGGIO PACKING	**M² / SCATOLA** M² / BOX	**PEZZI / SCATOLA** PIECES / BOX	**KG. / SCATOLA** KG. / BOX	**PEZZI / M²** PIECE / M²	**M² / PALLET** M² / PALLET	**KG. / PALLET** KG. / PALLET
Multi Nogal 12,5/17,8/22,5X123,5	2,6083	12	22	4,6007	114,766	968
Nogal 22.8x184.2	2,0998	5	17,5	2,3811	125,9928	1050
Rodapié 8x240 cm./3.15”x94.4”	-	10	17	-	-	1224
Perfil T 4,5x240 cm./1.77”x94.4”	-	20	12,5	-	-	900

Nogal Claro

Multi Nogal Claro

ULTRA MATT

Eccellente resistenza ai graffi e alle macchie, abbinata a una finitura ultra opaca che riduce al minimo i riflessi.

Excellent resistance to scratching and staining, combined with an ultramatte finish that minimizes reflections.

30 YEARS LIMITED GUARANTEE RESIDENTIAL

15 YEARS LIMITED GUARANTEE LIGHT COMMERCIAL

Roble Ultramatt Natural

Pavimento
Floor panels

ROBLE ULTRAMATT 23x184,2 cm./9”x72.5”

5 **Spessore totale** Total thickness (mm)

0,55 mm **Strato d'usura** Wear layer

4 **Spessore del nucleo** Core thickness (mm)

Microbisello Verniciato Micro painted bevel

EIR Rilievo sincronizzato Synchronised relief

Clase 2 Class 2

V2 **Leggera detonazione** Synchronised relief

ULTRA MATT **Tecnologia anti-riflesso** Anti-glare technology



189020 Roble Ultramatt Natural 23x184,2 cm./9”x72.5” M943
189388 Rodapié Roble Ultramatt Natural 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153



188839 Roble Ultramatt Vison 23x184,2 cm./9”x72.5” M943
189389 Rodapié Roble Ultramatt Vison 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153



188837 Roble Ultramatt Caoba 23x184,2 cm./9”x72.5” M943
189387 Rodapié Roble Ultramatt Caoba 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153

Battiscopa Skirting

Gradino Step

click DROP-LOCK TECHNOLOGIES

23

33

0,7 mm **Strato d'usura** Wear layer

6 **Spessore totale** Total thickness (mm)

Opzione per traffico elevato disponibile su richiesta (minimo 5 pallet)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

IMBALLAGGIO PACKING	**M² / SCATOLA** M² / BOX	**PEZZI / SCATOLA** PIECES / BOX	**KG. / SCATOLA** KG. / BOX	**PEZZI / M²** PIECE / M²	**M² / PALLET** M² / PALLET	**KG. / PALLET** KG. / PALLET
Roble Ultramatt 23x184,2 cm./9”x72.5”	2,5419	6	21,4	2,3604	122,014	1027,2
Rodapié 8x240 cm./3.15”x94.4”	-	10	17	-	-	1224

Roble Ultramatt Natural

Roble Ultramatt Vison

Roble Ultramatt Caoba

Roble Miel

Pavimento
Floor panels

ROBLE 22,8x184,2 cm./9”x72.5”

5 — **Spessore totale** Total thickness (mm)

0,55 mm — **Strato d'usura** Wear layer

4 — **Spessore del nucleo** Core thickness (mm)

Microbisello Verniciato Micro painted bevel

EIR Rilievo sincronizzato Synchronised relief

Clase 2 Class 2

V2 — **Leggera detonazione** Synchronised relief



188293 Roble Natural 22,8x184,2 cm./9”x72.5” M943
189385 Rodapié Roble Natural 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153
188305 Perfil T Roble Natural 4,5x240 cm./1.77”x94.4” D461



188290 Roble Miel 22,8x184,2 cm./9”x72.5” M943
189384 Rodapié Roble Miel 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153
188302 Perfil T Roble Miel 4,5x240 cm./1.77”x94.4” D461



188291 Roble Tostado 22,8x184,2 cm./9”x72.5” M943
189386 Rodapié Roble Tostado 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153
188303 Perfil T Roble Tostado 4,5x240 cm./1.77”x94.4” D461

Profilo T T profile

Battiscopa Skirting

Gradino Step

click — DROP-LOCK TECHNOLOGIES

23

33

0,7 mm — **Strato d'usura** Wear layer

6 — **Spessore totale** Total thickness (mm)

Opzione per traffico elevato disponibile su richiesta (minimo 5 pallet)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

IMBALLAGGIO PACKING	**M² / SCATOLA** M² / BOX	**PEZZI / SCATOLA** PIECES / BOX	**KG. / SCATOLA** KG. / BOX	**PEZZI / M²** PIECE / M²	**M² / PALLET** M² / PALLET	**KG. / PALLET** KG. / PALLET
Roble 23x184,2 cm./9”x72.5”	2,0998	5	17,5	2,3811	125,9928	1050
Rodapié 8x240 cm./3.15”x94.4”	-	10	17	-	-	1224
Perfil T 4,5x240 cm./1.77”x94.4”	-	20	12,5	-	-	900

Roble Natural

Roble Miel

Roble Tostado



Foresta Natural


Pavimento
Floor panels

FORESTA 17,8x153,2 cm./7”x60.3”

- **Spessore totale** (Total thickness (mm)): 4,5
- **Strato d'usura** (Wear layer): 0,3 mm
- **Spessore del nucleo** (Core thickness (mm)): 3,5
- **Bordo dritto** (Square edge)
- **Rilievo naturale** (U Embossed)
- **Clase 2** (Class 2)
- **Leggera detonazione** (Synchronised relief): V2



188835 Foresta Natural 17,8x153,2 cm./7”x60.3” M934
189382 Rodapié Foresta Natural 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153

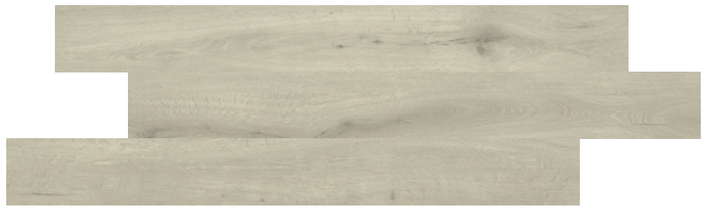

188836 Foresta Ceniza 17,8x153,2 cm./7”x60.3” M934
189381 Rodapié Foresta Ceniza 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153

- **Profilo T** (T profile)
- **Battiscopa** (Skirting)
- **Gradino** (Step)
- click
- i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES
- 23
- 33

- **Strato d'usura** (Wear layer): 0,7 mm
- **Spessore totale** (Total thickness (mm)): 6

Opzione per traffico elevato disponibile su richiesta (minimo 5 pallet)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

IMBALLAGGIO PACKING	**M² / SCATOLA** M² / BOX	**PEZZI / SCATOLA** PIECES / BOX	**KG. / SCATOLA** KG. / BOX	**PEZZI / M²** PIECE / M²	**M² / PALLET** M² / PALLET	**KG. / PALLET** KG. / PALLET
Foresta 17,8x153,2 cm./7”x60.3”	3,2723	12	24,24	3,6671	114,5323	848,4
Rodapié 8x240 cm./3.15”x94.4”	-	10	17	-	-	1224

Foresta Naturale

Foresta Ceniza



Sierra Natural

SIERRA 22,5x153,2 cm./8.9”x60.3”

Pavimento
Floor panels

- **Spessore totale** Total thickness (mm): 5
- **Strato d'usura** Wear layer: 0,55 mm
- **Spessore del nucleo** Core thickness (mm): 4
- **Microbisello Verniciato** Micro painted bevel
- **EIR Rilievo sincronizzato** Synchronised relief
- **Clase 2** Class 2
- **Leggera detonazione** Synchronised relief: V2



188286 Sierra Natural 22,5x153,2 cm./8.9”x60.3” M943
189390 Rodapié Sierra Natural 8x240 cm./3.1”x94.5” ML153
188298 Perfil T Sierra Natural 4,5x240 cm./1.77”x94.4” D461

- **Profilo T** T profile
- **Gradino** Step
- **Battiscopa** Skirting
- click
- i4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

- **Strato d'usura** Wear layer: 0,7 mm
- **Spessore totale** Total thickness (mm): 6

Opzione per traffico elevato disponibile su richiesta (minimo 5 pallet)
High traffic option available upon request (minimum 5 pallets)

23

33



30 YEARS LIMITED GUARANTEE RESIDENTIAL

15 YEARS LIMITED GUARANTEE LIGHT COMMERCIAL

IMBALLAGGIO PACKING	**M² / SCATOLA** M² / BOX	**PEZZI / SCATOLA** PIECES / BOX	**KG. / SCATOLA** KG. / BOX	**PEZZI / M²** PIECE / M²	**M² / PALLET** M² / PALLET	**KG. / PALLET** KG. / PALLET
Sierra 23x184,2 cm./9”x72.5”	2,4128	7	20,3	2,9011	115,8191	974,4
Rodapié 8x240 cm./3.15”x94.4”	-	10	17	-	-	1224
Perfil T 4,5x240 cm./1.77”x94.4”	-	20	12,5	-	-	900



Aeris Pearl

Pavimento
Floor panels

AERIS NEW 60x120 cm./23.6”x47.2”

7 — **Spessore totale** Total thickness (mm)

0,7 mm — **Strato d'usura** Wear layer

6 — **Spessore del nucleo** Core thickness (mm)

Bordo dritto Square edge

Rilievo YYR YYR relieve

Clase 2 Class 2


V1 — **Aspetto uniforme** Synchronised relief



189370 Aeris Ivory
60x120 cm./23.6”x47.2” M936



189371 Aeris Pearl
60x120 cm./23.6”x47.2” M936



189372 Aeris Grey
60x120 cm./23.6”x47.2” M936

23 / 34 — **TRAFFICO COMMERCIALE INTENSO** HIGH-TRAFFIC

click — UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Rivestimento
Wall panels

NUVA NEW 60x120 cm./23.6”x47.2”

4 — **Spessore totale** Total thickness (mm)

Bordo dritto Square edge

Rilievo YYR YYR relieve


V1 — **Aspetto uniforme** Synchronised relief



189366 Nuva Ivory
60x120 cm./23.6”x47.2” M931



189367 Nuva Pearl
60x120 cm./23.6”x47.2” M931



189368 Nuva Grey
60x120 cm./23.6”x47.2” M931

V0

189369 Nuva Artic
60x120 cm./23.6”x47.2” M931

click — TONGUE&GROOVE

Si raccomanda l'utilizzo dell'adesivo **MAPEFLEX MS 45 (MAPEI)**, seguendo scrupolosamente le istruzioni di applicazione fornite dal produttore.
We recommend using **MAPEFLEX MS 45 (MAPEI)** adhesive, and the application instructions specified by the manufacturer must be strictly followed.

IMBALLAGGIO PACKING	**M² / SCATOLA** M² / BOX	**PEZZI / SCATOLA** PIECES / BOX	**KG. / SCATOLA** KG. / BOX	**PEZZI / M²** PIECE / M²	**M² / PALLET** M² / PALLET	**KG. / PALLET** KG. / PALLET
Aeris 60x120 cm./23.6”x47.2”	2,1599	3	27,43	1,3889	45,3599	576,03
Nuva 60x120 cm./23.6”x47.2”	2,8799	4	24,18	1,3889	71,9999	604,5

30 YEARS LIMITED GUARANTEE RESIDENTIAL

15 YEARS LIMITED GUARANTEE LIGHT COMMERCIAL

Aeris Ivory / Nuva Ivory


Aeris Grey / Nuva Grey

Aeris Pearl / Nuva Pearl

Nuva Artic / Roble Tostato

/ Pezzi speciali
/ Special pieces

/ Profilo a T (per superfici superiori a 400m²)
/ Profile T (for areas bigger than 400m²)



4,5x240 cm./1.77”x94.4”
Disponibile per la serie ROBLE, SIERRA y MULTI NOGAL
Available for the ROBLE, SIERRA and MULTI NOGAL series

/ Battiscopa (disponibile per tutte le collezioni)
/ Skirting (available in all series)



8x240 cm./3.15”x94.4”
Disponibile per la serie RIGATINO y ROVERE
Available for the RIGATINO and ROVERE series



8x240 cm./3.15”x94.4”
Disponibile per la serie NOGAL, MULTINOGAL, ROBLE ULTRAMATT, ROBLE, FORESTA y SIERRA
Available for the NOGAL, MULTINOGAL, ROBLE ULTRAMATT, ROBLE, FORESTA and SIERRA series

/ Gradino (disponibile su richiesta)
/ Step D989 (available on request)



Ordine minimo 5 pezzi
Minimum order 5 pieces

/ Gradino (disponibile su richiesta)
/ Step D989 (available on request)

Il gradino è disponibile su richiesta. La larghezza della pedata e la lunghezza del gradino variano in base al modello, mentre l’alzata ha una misura fissa di 5 cm.
Per garantire un fissaggio ottimale dei gradini, è necessario applicare l’adesivo su tutte e tre le superfici di contatto: alzata, profilo paragradino e doga SPC aggiuntiva.
DUNE raccomanda l’utilizzo dell’adesivo **Akenova Elastic 100 (AKEMI)** oppure **Mapeflex MS 45 (MAPEI)**, seguendo scrupolosamente le istruzioni di applicazione fornite dal produttore.

The width of the tread and the length of the step vary by model; the drop is fixed at 5 cm.
To ensure optimal fixing of the steps, adhesive must be applied to all three contact surfaces: riser, stair nosing profile, and additional SPC plank.
DUNE recommends the use of **Akenova Elastic 100(AKEMI)** or **Mapeflex MS 45(MAPEI)** adhesives, and the manufacturer’s application instructions must be strictly followed.




Ordine minimo 5 pezzi
Minimum order 5 pieces

/ Corner trim
/ Corner trim




189398 External corner trim
4,5x2700 mm (alluminio) D508




189399 Internal corner trim
10x2700 mm (alluminio) D900





189398 External corner trim



189399 Internal corner trim

Si raccomanda l’utilizzo dell’adesivo **MAPEFLEX MS 45 (MAPEI)**
We recommend using **MAPEFLEX MS 45 (MAPEI)** adhesive

/ Codici di vendita / Sales codes

	ES	EN	FR	DE	IT	RU	AR
D	Venta a pieza	Sold per piece	Vendu à l’unité	Verkauf Stückweise	Vendita al pezzo	Продается по м2	يباع بالقطعة
M	Venta en m² y a cajas completas	Sold per sqm in complete boxes	Vendu au m2 et boîte complète	Verkauf per m² und per Verpackungseinheit	Vendita a m² e scatola piena	Продается по м2 и кратно коробкам	وبالعلب الكاملة يباع بالمتر المربع
ML	Venta a metro lineal	Sold by the linear meter	Vente au mètre linéaire	Verkauf pro Laufmeter	Vendita al metro lineare	Продажа погонными метрами	البيع بالمتر الطولي

/ Simboli di imballaggio / Packaging symbols

	ES	EN	FR	DE	IT	RU	AR
m²	m² /caja	Sqm /box	m² /carton	m² /Schachteln	m² /scatola	м² /поробка	كرتون /m²
	Piezas /caja	Pieces /box	Pièces /carton	Stück /Schachtel	Pezzi/scatola	Штук /коробка	قطعة/الكرتون
Kg	Kg /caja	Kg /box	Kg /carton	Kg /Schachtel	Kg/scatola	Кг /коробка	وزن الكرتون / بالكيلوغرام
m²	Pieza /m²	Piece /sqm	Pièce/m²	Stück /m²	Pezzo/m²	Штуки/м2	قطعة /m²
m²	m² /pallet	Sqm /pallet	m² /palette	m² /Palette	m² /pallet	м² /паллет	اللوحه /m²
Kg	Kg / pallet	Kg / pallet	Kg / pallet	Kg / pallete	Kg / pallet	Кг / паллет	كرتون / بالكيلو غرام

/ Installazione / Installation

DA TENERE PRESENTE
L’installazione di Click&Floor è semplice e veloce, ma richiede il rigoroso rispetto delle istruzioni di posa. Un’installazione non conforme comporterà la decadenza della garanzia del prodotto.
Prima della posa, ispezionare attentamente il materiale e verificare che i bordi delle doghe siano integri e privi di difetti. Non saranno accettati reclami relativi a difetti superficiali dopo l’installazione.
Per un risultato estetico ottimale, si consiglia di posare le doghe perpendicolarmente alla finestra e di mescolare il contenuto delle diverse scatole prima dell’installazione.
Si prega di consultare attentamente le istruzioni dettagliate di posa, disponibili all’interno delle confezioni del prodotto e nella scheda tecnica sul nostro sito web.

Manuale di installazione
Rivestimento

Manuale di installazione
Pavimento

KEEP IN MIND
Installing C&F is quick and easy, although it requires to follow the instructions carefully. Incorrect installation will void the product warranty. Check the material and make sure that the edges are straight and undamaged. Claims for surface defects after installation will not be accepted.
For aesthetic reasons, we recommend placing the boards perpendicularly to the window and mixing the contents of the different boxes before installation.
Please carefully consult the detailed installation instructions that are to be found in the product boxes and in the technical sheet on our website carefully.

Wall panels
installation guide

Floor panels
installation guide

CLICK&FLOOR

© Copyright DUNE CERAMICA S.L. Reservados todos los derechos.
Catálogo Click&Floor - Junio 2026

Le fotografie d'ambientazione presenti in questo catalogo hanno esclusivamente finalità illustrative e di ispirazione.
Le informazioni riportate nel catalogo relative a codici di vendita, caratteristiche, destinazioni d'uso, imballaggi, ecc. sono soggette a possibili errori dovuti all'impaginazione o all'inserimento dei contenuti e vengono costantemente aggiornate nelle pagine prodotto e nelle schede tecniche disponibili sul sito www.duneceramics.com.
In caso di discrepanza tra le informazioni pubblicate nel catalogo e quelle presenti sul sito web, faranno fede esclusivamente queste ultime.
Dune Cerámica si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza alcun preavviso.
Le finiture sono fornite a titolo puramente indicativo. Eventuali differenze cromatiche possono derivare dai processi di stampa; pertanto, le fotografie dei prodotti non hanno valore contrattuale.
L'interpretazione delle immagini è lasciata alla sensibilità creativa del loro autore.
Il presente catalogo ha esclusivamente carattere informativo.

© Copyright DUNE CERAMICA S.L. All rights reserved.
Click&Floor Catalogue - June 2026

The ambience-setting images on this catalogue are only inspirational pictures.
All texts related to sales codes, characteristics, uses, packaging, etc in this catalog are subject to possible errors due to composition or page insertion. They are updated on the webpage of each product and technical data sheets on our website www.duneceramics.com.
In the event of any discrepancy between the information published in the catalog and on the web, t he information published on the web will prevail.
Dune Cerámica reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice of any kind.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide.
As a result of the printing techniques, there might be differences between the colours printed in this catalogue and those of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.
The images are for illustration purpose only and are subject to the designers interpretation.
This catalogue is for information purposes only.

CLICK&FLOOR

DUNE

SPC

Pavimento e rivestimento in SPC 100% impermeabile ad alta resistenza
High-resistance 100% waterproof SPC flooring and cladding

ESPAÑA - Oficinas Centrales/Headquarters
Partida Rachina s/n, 12130 - San Juan de Moró(Castellón)
Tel.:+(34) 964 657 400 - Fax:+(34) 964 657 401
dune@duneceramics.com - www.duneceramics.com

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS ES12/11762