DUNE
UNIQUE MATTERS

TECHNISCHE ANLEITUNG

Montageanleitung für Waschbecken

Empfehlungen zu Montage, Reinigung
und Pflege dekorativer Waschbecken.

01 Montage des Waschbeckens

DUNE-Waschbecken sind Designstücke: sorgfältig montieren, meist nur mit dem Ablaufventil.

Allgemein

Die einzige nötige Befestigung des Waschbeckens auf der Unterlage ist das Ablaufventil selbst.

> NICHT ZU FEST ANZIEHEN
> Zu starkes Anziehen des Ablaufventils kann Risse im Waschbecken verursachen.

Glas

Glaswaschbecken **dürfen nicht mit Kleber oder Silikon** auf der Unterlage befestigt werden. Das Schwinden des Klebers kann die rückseitige Schutzschicht zerstören und so die Sichtseite beschädigen. DUNE erkennt keine Reklamationen wegen Flecken am Ablauf an, wenn das Becken mit Kleber befestigt wurde.



Glaswaschbecken nicht mit Silikon oder Kleber befestigen.

Glaswaschbecken stets auf ebener Fläche handhaben und Stöße und Kratzer vermeiden: bricht die rückseitige Schutzschicht, leidet die Sichtseite. DUNE erkennt keine Reklamationen wegen Oberflächenmängeln durch unsachgemäße Handhabung an.

Stein

Steinmodelle können Farbabweichungen zeigen, da sie aus Naturmaterial mit unterschiedlich gefärbten Adern bestehen. Das ist materialtypisch und macht jedes Becken einzigartig. DUNE erkennt keine Reklamationen wegen Farbunterschieden bei Steinwaschbecken an.

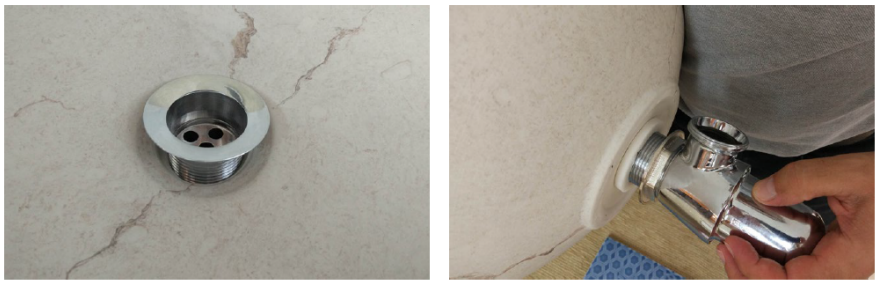

Steinwaschbecken: natürliche Maserung und Montage des Ablaufventils.

Zement

Wegen ihrer hohen Steifigkeit können Zementwaschbecken bei grober Handhabung, Stößen oder zu fest angezogenem Ablaufventil reißen. Behandeln Sie sie mit Sorgfalt.

02 Waschbeckenreinigung

Sanfte, regelmäßige Reinigung erhält die Oberfläche am besten.

Täglich mit Wasser, Neutralseife und weichem Tuch reinigen. Nach Gebrauch abtrocknen, um Kalkflecken zu vermeiden.

Reinigung nach Material

Keramik	Regelmäßig mit geeigneten Produkten reinigen und mit Wasser nachspülen. Keine Scheuermittel verwenden, sie zerkratzen die Oberfläche.
Handbemalte Keramik	Sanft und häufig mit lauwarmem Wasser und neutralem Flüssigreiniger, Mikrofasertuch oder weichem Schwamm reinigen. So lassen sich Seifen- und Zahnpastareste entfernen, ohne die Bemalung zu schädigen. Gut nachspülen und mit sauberem Tuch trocknen, um Kalkflecken zu vermeiden. Bei Kalkflecken einen Schwamm mit Paraffin tränken, Überschuss mit Küchenpapier abnehmen und sanft auftragen.
Stein	Immer pH-neutrale Produkte verwenden. Saure oder basische Produkte können die Farbe verändern.
Metall	Mit Wasser und Seife oder pH-neutralen Produkten reinigen. Keine Scheuermittel, sie zerkratzen die Oberfläche. Saure oder basische Produkte können die Farbe verändern.
PVD (Gold- oder Silberoptik)	Mit Wasser und Seife oder pH-neutralen Produkten reinigen. Keine Scheuermittel. Saure oder basische Produkte können die Farbe verändern.
Zement	Keine sehr heißen Flüssigkeiten ins Waschbecken gießen, da Risse entstehen können.
Harz	Empfindliches Material: mit nicht scheuernden Produkten und kratzfreien Schwämmen reinigen. Säuren und starke Oxidationsmittel meiden, sie können das Material schädigen. Bei hartnäckigen Flecken wie gewohnt mit weichem Schwamm reinigen (nie mit Scheuerschwamm). Weiße Polierpaste in kreisenden Bewegungen bringt den Glanz zurück, ohne das Harz zu schädigen.

HANDBEMALTE KERAMIK · WICHTIG

Scheuernde Produkte und Hilfsmittel stets meiden: keine harten Scheuerschwämme, sauren Reiniger oder aggressive Chemikalien, sie können die Bemalung zerkratzen oder schädigen.

HEISSE FLÜSSIGKEITEN · KERAMIK UND ZEMENT

Häufiges Eingießen sehr heißer Flüssigkeiten erzeugt Spannungen im Material, die sich durch Risse abbauen können. DUNE empfiehlt, keine heißen Flüssigkeiten ins Becken zu gießen oder dies nur allmählich zu tun.

03 Pflege und Schutz von Steinwaschbecken

Naturstein muss vor der Montage geschützt und einfach, aber regelmäßig gepflegt werden.

Vorbehandlung

Natursteinbecken vor der Montage gegen Flecken imprägnieren. DUNE empfiehlt FILA-Produkte:

- **Filafob:** schützt unter Erhalt der natürlichen Steinfarbe.
- **Filastone Plus:** schützt und intensiviert die Steinfarbe.

Wie oft nachimprägniert werden muss, hängt von Steinart, Nutzung und Oberfläche ab.

WASSERTROPFEN-TEST

Einen Wassertropfen auf den Stein geben und 15 Minuten warten. Dunkelt die Stelle nach, ist der Stein nicht ausreichend geschützt und eine weitere Schicht nötig.

Pflege

Steinpflege ist einfach, aber notwendig. In der Regel ist Wasser das beste Reinigungsmittel für Naturstein. Damit sich keine Kalk-, Mineral- oder Chemikalienreste ablagern, den Stein mit klarem Wasser abspülen und mit weichem Tuch trocknen.

Die Oberfläche eines Waschbeckens gehört durch die Nutzung zu den am stärksten beanspruchten Zonen. Auch bei häufiger Reinigung können Kontakt mit anderen Stoffen und Kalk Ränder und Flecken hinterlassen.

Für Pflege und Unterhaltsreinigung wird **FILACLEANER** empfohlen, ein konzentrierter Neutralreiniger, der den Stein nicht angreift. Aggressive Chemikalien wie Bleiche, saure Entfetter, Ammoniak oder Kalklöser stets meiden.

Bei Flecken

Zuerst die Ursache bestimmen, um den passenden Reiniger zu wählen. DUNE empfiehlt:

Produkt	Anwendung
FILAPS87	Entfettender Reiniger, Fleckentferner und Grundreiniger. Reinigt und entfettet; ideal für Stein. Entfernt organische Flecken.
FILA SR95	Farbfleckentferner. Auch für sehr empfindliche Materialien wie hochglanzpolierten Marmor, ohne den Glanz anzugreifen. Wirksam gegen farbige organische Flecken.

Produkt	Anwendung
FILAMARBLE RESTORER	Marmor-Restaurierungsset: drei Metallpads verschiedener Körnung, ein weißer Polierschwamm, ein Glanzrestaurator und eine Pflegecreme. Ideal für kleine Flächen aus Marmor, Travertin und Kalkstein, die von Säuren oder Witterung angegriffen sind. Entfernt auch Verschleiß-Mattierungen.

NACH JEDER REINIGUNG

Nach Reinigung mit einem dieser Produkte gut trocknen und die ganze Fläche neu imprägnieren.

04 Waschtischplatte EXOTIC

Bereits behandeltes Akazienholz, das mit einfacher Pflege gesund und schön bleibt.

Keine Scheuermittel zur Reinigung verwenden. Als organisches Material kann sich das Aussehen durch Gebrauch und Abnutzung leicht verändern.

Wasser nicht lange auf dem Holz stehen lassen: Flecken oder Schäden möglich.

HARTNÄCKIGE FLECKEN

Hartnäckige Flecken abschleifen und den seidigen Glanz mit Teaköl wiederherstellen. Es pflegt das Holz, ohne die atmenden Poren zu verschließen.

DUNE

UNIQUE MATTERS

HAUPTSITZ

Partida Rachina, 12130 - Sant Joan de Moró (Castellón) - España

KONTAKT

+34 964 657 400

dune@duneceramics.com

www.duneceramics.com