DUNE
UNIQUE MATTERS

GUÍA TÉCNICA

Guía de colocación de lavabos

Recomendaciones para instalar, limpiar y mantener lavabos decorativos.

01 Instalación del lavabo

Los lavabos de DUNE son piezas decorativas: se montan con cuidado y, en la mayoría de los casos, solo con la válvula de desagüe.

General

La única sujeción necesaria para fijar el lavabo a su soporte es la propia válvula de desagüe.

> NO APRIETE EN EXCESO
> Una tensión excesiva al roscar la válvula de desagüe puede provocar grietas en el lavabo.

Vidrio

En los lavabos de vidrio **no debe utilizarse adhesivo ni silicona** para fijarlos a la base. La retracción propia del adhesivo puede romper la protección trasera del lavabo, y eso afectaría al acabado de la cara visible. DUNE no aceptará reclamaciones por manchas en la zona del desagüe si se han empleado adhesivos para fijar el lavabo al soporte.



Los lavabos de vidrio no deben fijarse con silicona ni adhesivo.

Manipule siempre los lavabos de vidrio sobre una superficie nivelada y evite golpes y arañazos: si se rompe la protección trasera, se estropea el acabado de la cara visible. DUNE no aceptará reclamaciones por defectos de acabado causados por una manipulación incorrecta.

Piedra

Los modelos de piedra pueden mostrar variaciones de tono, porque se fabrican con un material natural cuyas vetas tienen distinta coloración. Es una característica propia del material y hace único a cada lavabo. DUNE no aceptará reclamaciones por diferencias de tonalidad en los lavabos de piedra.

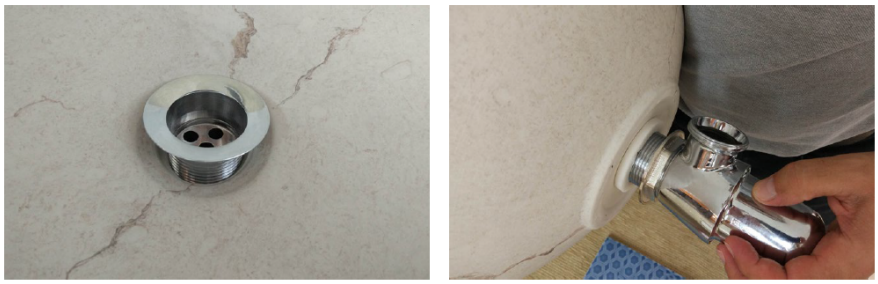

Lavabo de piedra: vetas naturales y montaje de la válvula de desagüe.

Cemento

Por su gran rigidez, los lavabos de cemento pueden agrietarse si se manipulan bruscamente, reciben golpes o se aprieta con demasiada fuerza la válvula de desagüe. Trate estas piezas con cuidado.

02 Limpieza del lavabo

Una limpieza suave y constante es la mejor forma de conservar el acabado.

Para la limpieza diaria, utilice agua, jabón neutro y un paño suave. Seque el lavabo después de usarlo para evitar manchas de cal.

Limpieza según el material

Cerámica	Limpie con regularidad con productos adecuados y aclare con agua. No use productos abrasivos, que rayarían la superficie.
Cerámica pintada a mano	Limpie de forma suave y frecuente, con agua tibia y detergente líquido neutro aplicados con un paño de microfibra o una esponja suave. Así se eliminan restos de jabón o de pasta de dientes sin dañar la pintura. Aclare bien y seque con un paño limpio para evitar manchas de cal. Si aparecen manchas de cal, empape una esponja en parafina, retire el exceso con papel absorbente y aplíquela suavemente sobre la superficie.
Piedra	Utilice siempre productos de pH neutro. Los productos ácidos o básicos pueden alterar el color del lavabo.
Metal	Limpie con agua y jabón o con productos de pH neutro. No use productos abrasivos, que rayarían la superficie. Los productos ácidos o básicos pueden alterar el color.
PVD (acabado oro o plata)	Limpie con agua y jabón o con productos de pH neutro. No use productos abrasivos. Los productos ácidos o básicos pueden alterar el color.
Cemento	No vierta sobre el lavabo líquidos a temperatura muy alta, porque podrían aparecer grietas.
Resina	Es un material delicado: límpielo con productos no abrasivos y esponjas que no rayen. Evite los ácidos y los agentes oxidantes fuertes, que pueden dañar o alterar el material. Para manchas difíciles, siga el procedimiento habitual con una esponja suave (nunca con estropajo). También puede aplicar un compuesto de pulido blanco con movimientos circulares para devolver el brillo sin dañar la resina.

CERÁMICA PINTADA A MANO · IMPORTANTE

Evite siempre productos y materiales abrasivos: no use estropajos rígidos, limpiadores ácidos ni químicos agresivos, porque pueden rayar o deteriorar la pintura artesanal.

LÍQUIDOS A ALTA TEMPERATURA · CERÁMICA Y CEMENTO

Verter con frecuencia líquidos muy calientes genera tensiones en el material y, para liberarlas, pueden aparecer grietas. DUNE recomienda no verter líquidos a alta temperatura sobre el lavabo o hacerlo de forma gradual.

03 Mantenimiento y protección de lavabos de piedra

La piedra natural necesita protección antes de instalarse y un mantenimiento sencillo, pero constante.

Protección previa

Los lavabos de piedra natural deben protegerse antes de instalarlos para evitar manchas. DUNE recomienda los productos FILA:

- **Filafob:** protege respetando el color natural de la piedra.
- **Filastone Plus:** protege y aviva el color de la piedra.

Cada cuánto hay que volver a proteger la pieza depende del tipo de piedra, del uso y del acabado.

PRUEBA DE LA GOTA DE AGUA

Deje caer una gota de agua sobre la piedra y espere 15 minutos. Si la zona se oscurece, la piedra no está bien protegida y hay que aplicar otra capa de protector.

Mantenimiento

Cuidar la piedra es sencillo, pero es un paso necesario. Por regla general, el mejor producto de limpieza para la piedra natural es el agua. Para evitar que se acumulen restos de cal, minerales u otras sustancias químicas, aclare la piedra con agua limpia y séquela con un paño suave.

La superficie de un lavabo es, por su uso, una de las zonas que más estrés soportan. Aunque se limpie con frecuencia, el contacto continuo con otras sustancias y la cal del agua pueden dejar halos y manchas.

Para el mantenimiento y la limpieza habitual se recomienda **FILACLEANER**, un detergente neutro concentrado que limpia sin atacar la piedra. Evite en todos los casos productos químicos agresivos, como lejía, desengrasantes de base ácida, amoníaco o desincrustantes de cal.

Si aparece una mancha

Lo primero es identificar su origen para elegir el limpiador adecuado. DUNE recomienda:

Producto	Cuándo usarlo
FILAPS87	Detergente desengrasante, quitamanchas y decapante. Limpia y desengrasa; ideal para piedra. Elimina manchas orgánicas.
FILA SR95	Quitamanchas de color. Puede usarse incluso en materiales muy delicados, como el mármol pulido brillante, respetando por completo su brillo. Eficaz contra manchas orgánicas coloreadas.

Producto	Cuándo usarlo
FILAMARBLE RESTORER	Kit de recuperación para mármol: tres estropajos metálicos de distinta granulometría, una esponja blanca abrillantadora, un recuperador de brillo y una crema nutritiva. Ideal para recuperar pequeñas superficies de mármol, travertino y piedra caliza atacadas por sustancias ácidas o agentes atmosféricos. También elimina matizaciones causadas por el desgaste.

DESPUÉS DE CUALQUIER LIMPIEZA

Si limpia con alguno de estos productos, seque bien la pieza y vuelva a proteger toda la superficie.

04 Encimera EXOTIC

Madera de acacia ya tratada, que pide un cuidado sencillo para conservar su salud y su belleza.

Evite los productos abrasivos para limpiarla. Al ser un material orgánico, el uso diario y el desgaste normal pueden cambiar ligeramente su aspecto con el tiempo.

No deje que el agua permanezca mucho tiempo sobre la madera: podrían aparecer manchas o daños.

MANCHAS REBELDES

Si hay que eliminar una mancha difícil, lije la superficie y recupere su aspecto satinado con aceite de teca. Hidrata la madera sin añadir capas que obstruyan los poros por los que respira.

DUNE

UNIQUE MATTERS

OFICINAS CENTRALES

Partida Rachina, 12130 - Sant Joan de Moró (Castellón) - España

CONTACTO

+34 964 657 400

dune@duneceramics.com

www.duneceramics.com