PAVIMENTO VINÍLICO SPC

DUNE CLICK&FLOOR

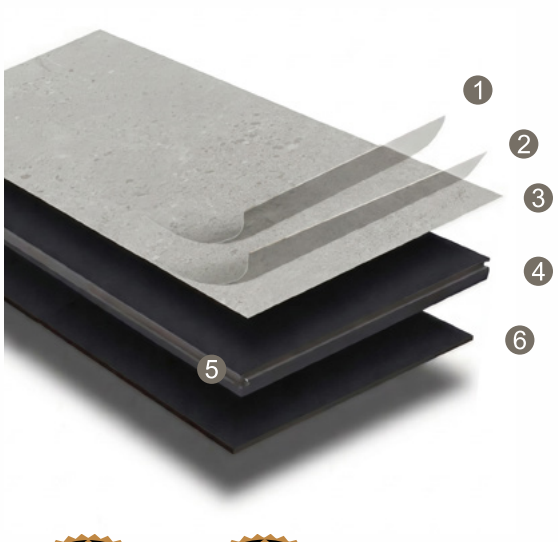

30 YEARS LIMITED GUARANTEE RESIDENTIAL

15 YEARS LIMITED GUARANTEE LIGHT COMMERCIAL

1. **Capa de protección contra rayos UV (cuarzo y uretano)**
   Proporciona durabilidad extra y protege los colores.

2. **Capa de desgaste 0.5mm ultra resistente (Serie Foresta 0.30mm)**
   Previene el desgaste excesivo, aporta resistencia al rayado y proporciona unaprotección superior contra las manchas y los golpes.

3. **Capa decorativa con relieve sincronizado**
   Los diseños realistas se imprimen en alta resolución, creando un estilo natural único.

4. **Núcleo rígido a base de piedra caliza <75% y PVC >25%**
   Núcleo rígido exclusivo. 100% impermeable, previene la expansión y contracción. No se curva.

5. **Instalación con Click**
   Montaje fácil, limpio y sin esfuerzo.

6. **Capa de insonorización de 1mm (material virgen IXPE-P)**
   Aísla acústicamente, fija el producto sobre la superficie y absorbe las imperfecciones del subsuelo. Instalación sin adhesivos, directamente sobre el suelo.

AERIS 60x120 cm./23.6”x47.2”

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

7	0,7 mm	6				V1
Espesor total	Capa de uso	Espesor del núcleo	Canto recto	Relieve YYR	Clase 2	Aspecto uniforme

23	34	Bfl-s1
TRÁNSITO DOMÉSTICO INTENSO	ALTO TRÁNSITO	Ignífugo

LEED USGBC · Ortho Phthalate Free · Antibacterial · Low VOC · Recyclable · Wood 0% Content · Indoor Air Quality A+

EMBALAJE	M² / CAJA	PIEZAS / CAJA	KG. / CAJA	PIEZA / M²	M² / PALET	KG. / PALET
Aeris 60x120 cm./23.6”x47.2”	2,1599	3	27,43	1,3889	45,3599	576,03

PAVIMENTO VINÍLICO SPC

DUNE CLICK&FLOOR

/ Información técnica

DATOS GENERALES

Descripción	Norma	Resultado
Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 23/34
Resistencia al desgaste (IP)	ISO 24388, método A	≥ 7000 ciclos
Resistencia al impacto (mm)	EN 13329, anexo F	≥1800 mm
Resistencia al microrayado	EN 16094	≤MSR-A2
Ensayo pata de mueble	EN 16581	Sin daño visible
Huella residual	ISO 24343-1	≤0,1mm
Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupo 1 y 2: Grado 5, Grupo 3: Grado 4
Hinchamiento	ISO 24336	≤ 12%
Resistencia a la luz	ISO 105-B02:2014	≥ Grado 6
Castor chair	ISO 4918	Cumple

MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

Descripción	Norma	Resultado
Emisión de formaldehído	EN 717 -1	E1
Emisiones de COVs	ISO 16000	VOC A+
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl -s1
Resbaladicidad	DIN 51130	R10
Resistencia al deslizamiento	EN 16165	Clase 2
Resistencia al deslizamiento	EN 16165	Clase 2

/ Instalación

Instalar C&F es fácil y rápido aunque requiere seguir atentamente las instrucciones. Una instalación incorrecta anulará la garantía del producto. Inspeccione el material y compruebe que los bordes estén rectos y sin daños. No se aceptarán reclamaciones de defectos superficiales después de la instalación. A efectos estéticos, recomendamos colocar las tablas perpendiculares a la ventana y mezclar el contenido de las distintas cajas antes de la instalación. **Por favor consulte atentamente las instrucciones detalladas de colocación que encontrará en las cajas del producto y en nuestra web.**

Manual de instalación

Partida Rachina, s/n. 12130 San Juan de Moró (Castellón)- España Tel.: +(34) 964 657 400 - Fax:+(34) 964 657 401 - dune@duneceramics.com
www.duneceramics.com