SPC-VINYL-WANDVERKLEIDUNG

DUNE CLICK&FLOOR

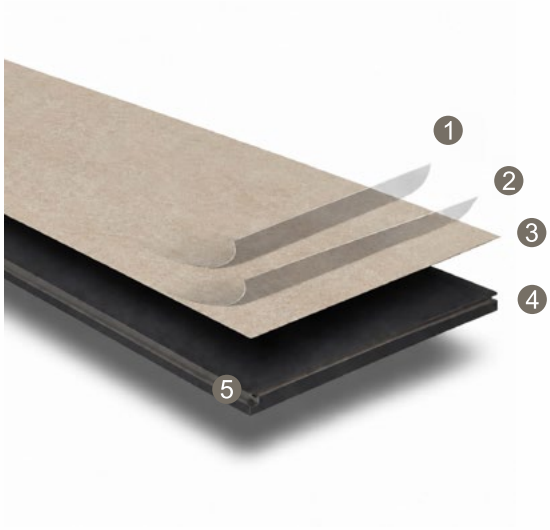

1. **UV-Schicht.** Verhindert Farbverlust, schützt vor leichten Kratzern und sorgt für eine supermatte Oberfläche.
2. **Nutzschicht.** Ihre Hauptaufgabe ist es, die Farbschicht vor Kratzern zu schützen.
3. **Dekorschicht mit Synchronprägung**
   Die realistischen Designs werden in hoher Auflösung gedruckt und erzeugen eine einzigartige natürliche Optik.
4. **SPC-Kern.** Verbundwerkstoff aus Kunststoff und Stein. 100 % wasserfest, mit hervorragender Stabilität.
5. **T&G lock.** Ein internes Verriegelungssystem für eine perfekte Verbindung zwischen den Wandpaneelen.

30 YEARS LIMITED GUARANTEE RESIDENTIAL

15 YEARS LIMITED GUARANTEE LIGHT COMMERCIAL

NUVA 60x120 cm/23.6”x47.2”

TONGUE&GROOVE

4 Gesamtstärke

Gerade Kante

YYR-Prägung

V1 Einheitliche Optik

B-s3 Schwer entflammbar

VERPACKUNG	M² / KARTON	STÜCK / KARTON	KG / KARTON	STÜCK / M²	M² / PALETTE	KG / PALETTE
Nuva 60x120 cm./23.6”x47.2”	2,8799	4	24,18	1,3889	71,9999	604,5

/ Technische Daten

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung	Norm	Ergebnis
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	≤MSR-A3
Schwermetalle	EN12149	Nicht nachgewiesen

UMWELT, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Beschreibung	Norm	Ergebnis
Formaldehydemission	EN 15102	Nicht nachgewiesen
VOC-Emissionen	ISO 16000	VOC A+
Brandverhalten	EN 13501-1	B -s3

/ Verlegung

Die Verlegung von C&F ist einfach und schnell, erfordert jedoch die genaue Befolgung der Anleitung. Eine unsachgemäße Verlegung führt zum Verlust der Produktgarantie. Prüfen Sie das Material und stellen Sie sicher, dass die Kanten gerade und unbeschädigt sind. Reklamationen wegen Oberflächenfehlern werden nach der Verlegung nicht anerkannt. Aus optischen Gründen empfehlen wir, die Dielen senkrecht zum Fenster zu verlegen und den Inhalt verschiedener Kartons vor der Verlegung zu mischen. **Bitte beachten Sie die ausführliche Verlegeanleitung in den Produktkartons und auf unserer Website.**

Verlegeanleitung