
REVESTIMIENTO VINÍLICO SPC

DUNE
CLICK&FLOOR

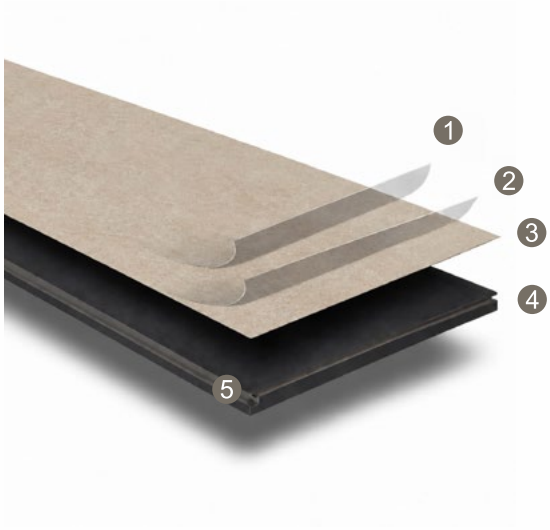

1. **Capa UV.** Sirve para evitar la pérdida de color, proteger contra ligeros arañazos y lograr una superficie súper mate.
2. **Capa de desgaste.** Su función principal es proteger la película de color frente a los arañazos.
3. **Capa decorativa con relieve sincronizado**
   Los diseños realistas se imprimen en alta resolución, creando un estilo natural único.
4. **Núcleo SPC.** Compuesto de polímero sintético y piedra.
   100 % resistente al agua, con una excelente estabilidad.
5. **T&G lock.** Se trata de un mecanismo de bloqueo interno que permite una unión perfecta entre paneles de pared.

30 YEARS LIMITED GUARANTEE RESIDENTIAL

15 YEARS LIMITED GUARANTEE LIGHT COMMERCIAL

NUVA 60x120 cm./23.6”x47.2”

TONGUE&GROOVE

4
Espesor total

Canto recto

Relieve YYR

V1
Aspecto uniforme

B-s3
Ignífugo

EMBALAJE	M² / CAJA	PIEZAS / CAJA	KG. / CAJA	PIEZA / M²	M² / PALET	KG. / PALET
Nuva 60x120 cm./23.6”x47.2”	2,8799	4	24,18	1,3889	71,9999	604,5

/ Información técnica

DATOS GENERALES

Descripción	Norma	Resultado
Resistencia al microrayado	EN 16094	≤MSR-A3
Metales pesados	EN12149	No detectado

MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

Descripción	Norma	Resultado
Emisión de formaldehído	EN 15102	No detectado
Emisiones de COVs	ISO 16000	VOC A+
Reacción al fuego	EN 13501-1	B -s3

/ Instalación

Instalar C&F es fácil y rápido aunque requiere seguir atentamente las instrucciones. Una instalación incorrecta anulará la garantía del producto. Inspeccione el material y compruebe que los bordes estén rectos y sin daños. No se aceptarán reclamaciones de defectos superficiales después de la instalación. A efectos estéticos, recomendamos colocar las tablas perpendiculares a la ventana y mezclar el contenido de las distintas cajas antes de la instalación. **Por favor consulte atentamente las instrucciones detalladas de colocación que encontrará en las cajas del producto y en nuestra web.**

Manual de instalación

Partida Rachina, s/n. 12130 San Juan de Moró (Castellón)- España Tel.: +(34) 964 657 400 - Fax:+(34) 964 657 401 - dune@duneceramics.com
www.duneceramics.com