
RIVESTIMENTO VINILICO SPC

DUNE CLICK&FLOOR

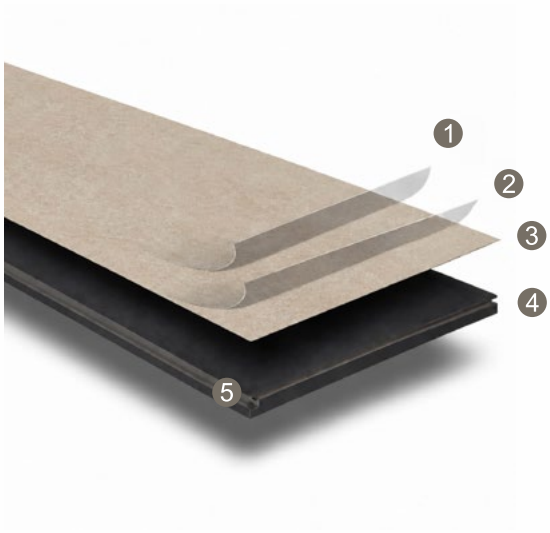

1. **Strato UV.** Evita la perdita di colore, protegge dai graffi leggeri e garantisce una superficie super opaca.
2. **Strato d'usura.** La sua funzione principale è proteggere la pellicola colore dai graffi.
3. **Strato decorativo con rilievo sincronizzato**
   I design realistici sono stampati in alta risoluzione, creando uno stile naturale unico.
4. **Nucleo SPC.** Composito di polimero sintetico e pietra. 100% resistente all'acqua, con ottima stabilità.
5. **T&G lock.** Un meccanismo di bloccaggio interno che consente un'unione perfetta tra i pannelli a parete.

30 YEARS LIMITED GUARANTEE RESIDENTIAL

15 YEARS LIMITED GUARANTEE LIGHT COMMERCIAL

NUVA 60x120 cm/23.6"x47.2"

TONGUE&GROOVE

4 Spessore totale

Bordo dritto

Rilievo YYR

V1 Aspetto uniforme

B-s3 Ignifugo

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

Ortho Phthalate Free

ANTIBACTERIAL ANTIBACTERIAL

LOW VOC

RECYCLABLE RECYCLABLE

WOOD 0% CONTENT

INDOOR AIR QUALITY A+ A+ A B C

IMBALLO	M² / SCATOLA	PEZZI / SCATOLA	KG / SCATOLA	PEZZI / M²	M² / PALLET	KG / PALLET
Nuva 60x120 cm./23.6"x47.2"	2,8799	4	24,18	1,3889	71,9999	604,5

/ Informazioni tecniche

DATI GENERALI

Descrizione	Norma	Risultato
Resistenza ai micrograffi	EN 16094	≤MSR-A3
Metalli pesanti	EN12149	Non rilevato

AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE

Descrizione	Norma	Risultato
Emissione di formaldeide	EN 15102	Non rilevato
Emissioni di COV	ISO 16000	COV A+
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B -s3

/ Installazione

L'installazione di C&F è facile e veloce, ma richiede di seguire attentamente le istruzioni. Un'installazione non corretta annullerà la garanzia del prodotto. Ispezionare il materiale e verificare che i bordi siano dritti e integri. Non saranno accettati reclami per difetti superficiali dopo l'installazione. Per motivi estetici, si consiglia di posare le doghe perpendicolarmente alla finestra e di mescolare il contenuto di più scatole prima dell'installazione. **Si prega di consultare attentamente le istruzioni di posa dettagliate presenti nelle scatole del prodotto e sul nostro sito web.**

Manuale di installazione

Partida Rachina, s/n. 12130 San Juan de Moró (Castellón) - Spagna Tel.: +(34) 964 657 400 - Fax: +(34) 964 657 401 - dune@duneceramics.com
www.duneceramics.com